


CATALOGUS

2024

Raamhorren
Hordeuren


unilux


Inhoudsopgave

 01	Contact <ul style="list-style-type: none">- Contactgegevens- Dealer login- Unilux- Horren- Horrenadviseur- Campagne- Het Unilux team	pagina 4
--	---	----------

 02	Raamhorren <ul style="list-style-type: none">- Raamrolhor COMFORT- Raamrolhor SUPER+- Raamhor vast VOORZETHOR- Raamhor vast VEERSTIFTHOR- Raamhor vast INKLEMHOR- Raamhor vast SOFTFIT- Raamplissé VOORZET UNIT- Raamplissé INKLEM UNIT	pagina 14
--	---	-----------

 03	Hordeuren <ul style="list-style-type: none">- Rolhordeur COMFORT- Plisséhordeur PLISSÉFIT- Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT- Vaste hordeur LUXE- Schuifhordeur LUXE	pagina 48
--	---	-----------

 04	Promotiemateriaal <ul style="list-style-type: none">- Promotiemateriaal	pagina 70
--	--	-----------

 05	Service <ul style="list-style-type: none">- Garantie- Service- Reparaties	pagina 74
--	--	-----------



Directional sign with arrows and text, likely indicating directions to various areas of the facility.



unilux

01

CONTACT

Contactgegevens

Hoe komt u met ons in contact?

1) Indien u vragen heeft over bestellingen of orders, willen wij u verwijzen naar de dealer login.

Gebruik de dealer login op www.dealer.unilux.nl voor:

- snel en foutloos bestellen
- ingeven van retouropdrachten
- snellere verwerking van orders, snellere levertijd
- 24/7 inzage in uw orderstatus, facturen en orderhistorie
- track & trace gegevens

Nog geen login? Vraag deze aan via klantenservice@unilux.nl en bekijk pagina 7 voor meer informatie. Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan via www.dealer.unilux.nl.

2) Indien u technische ondersteuning nodig heeft zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 14.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer: +31 (0) 411 67 79 53.

LET OP: opdrachten en wijzigingen kunnen alleen schriftelijk/via e-mail worden verwerkt.

Contact

Unilux BV

Schouwrooij 18 • 5281 RE • Boxtel • NL

www.unilux.nl

KvK: 56668651

BTW nr.: NL 8522 48 659 B01

IBAN: NL55RABO0170006212

BIC: RABONL2U

Buitendienst

Onze accountmanagers in het land verstaan hun vak en kennen de regio waarin ze werken als de beste. Neem gerust contact op met een van hen om gericht uw vragen te kunnen stellen:

Jurjen Schotanus

T: 06 15 96 02 41

E: jurjen@unilux.nl

PC: 1000-2099, 3600-3899
en 7600-9999



Cees Schoneveld

T: 06 22 41 46 05

E: cees@unilux.nl

PC: 2100-3599, 3900-4299
en 6500-7599



Coert Teulings

T: 06 55 55 16 33

E: coert@unilux.nl

PC: 3200-3299, 4300-6499



Klantenservice


Voor uw technische vragen en ondersteuning staat onze klantenservice tot uw beschikking:

T: 04 11 67 79 53

E: klantenservice@unilux.nl



Dealer login

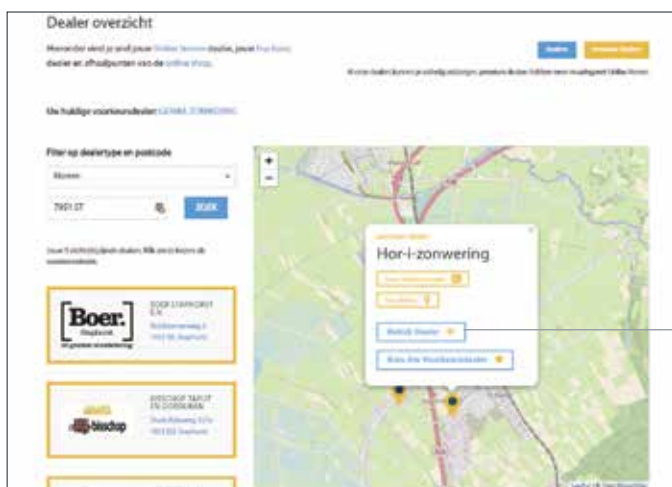


Sneller online bestellen en actuele inzage in al uw orderinformatie

Met minder kans op fouten en tot een week snellere levertijd loont online bestellen zeker de moeite!

Onder het kopje "mijn account" kunt u alle informatie vinden over lopende en historische orders en kunt u facturen downloaden.

Uw eigen online profiel

Consumenten die online op zoek gaan naar horren komen snel op onze geoptimaliseerde webshop terecht. Zij kunnen de gecommiteerde Unilux horrenspecialisten in de buurt vinden. Door uw online profiel up-to-date te houden zult u merken dat u meer leads ontvangt via onze website. U kunt hier onder andere uw logo uploaden, foto's plaatsen en uw openingstijden vermelden.

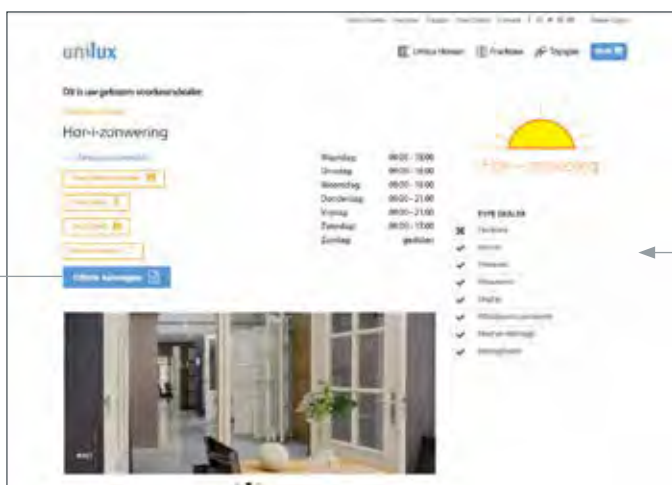

Uw eigen website

U kunt met een gerust hart vanaf uw eigen site doorverwijzen naar www.unilux.nl door gebruik te maken van uw persoonlijke link en banners*. Hierdoor blijft u voorkeurs-horrenspecialist voor de consument die www.unilux.nl bezoekt. Via uw prestatierapport krijgt u inzicht in opgebouwde commissie en profielbezoek. Stel uw eigen link in via "Marketing->online keurmerk, link, banners". Als u dit niet zelf kunt, kunt u hier eenvoudig een voorbeeldmail met instructies voor uw webbouwer versturen. Marketing materialen zoals o.a. foto's en advertenties zijn te downloaden onder het kopje "marketing", onder "informatie" op de dealerlogin.



Inloggen doet u via www.dealer.unilux.nl met uw klantnummer en wachtwoord, of klik op "wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord aan te maken.

* Voor vragen neemt u contact op met de afdeling klantenservice: 0411 - 67 79 53

Mijn inloggegevens

Klantnr: _____

Wachtwoord: _____



Unilux



Over Unilux, dé Nederlandse horrenspecialist



Sinds 1990 produceert Unilux horren in eigen fabriek in Nederland. We beheersen alle processen, van productontwikkeling tot levering. Dit biedt ons de mogelijkheid om altijd de beste kwaliteit maatwerk horren te leveren, binnen een zeer kort tijdsbestek.

Wij werken continu aan verbeteringen en innovatie wat de constante kwaliteit van een op maat gemaakt product waarborgt. De beste kwaliteit, de snelste levering: zaken waar we trots op zijn en we u als horrenspecialist van ons product continu in voorzien.

Unilux staat voor leverbetrouwbaarheid en een exclusief assortiment voor de vakhandel; ook u als onze partner kan zich daarmee onderscheiden.

5 redenen om voor een Unilux hor te kiezen



Altijd een oplossing
Ongeacht de maten van je kozijnen of de typen deuren of ramen.



Reparatieservice
Unilux horren kunnen door ons worden gerepareerd.



Duurzame oplossing
Een Unilux hor gaat jaren mee. Juist daarom geven we 5 jaar garantie.



Snelle levering
Binnen 2 weken leverbaar (mits besteld via de dealer login)



Nederlandse kwaliteit
De horren worden volledig in Nederland door experts gefabriceerd.

Horren

Met goede horren voorkomt u dat er vliegend ongedierte het huis binnenkomt en daarnaast bieden ze gezonde ventilatie.

Inmiddels zijn er vele (chemische) middelen en verdelgers verkrijgbaar tegen insecten en zijn er diverse aanbieders van horren op de markt. Voor het leveren van een echt goede oplossing is echter specialistische kennis van materialen én de Nederlandse kozijnen nodig. Unilux beschikt over deze kennis en het benodigde inzicht, onze horren worden dan ook al jaren als beste in kwaliteit beoordeeld.

Wat mag u verwachten van onze producten?

- V Altijd voor u op maat gemaakt
- V Gebruiksvriendelijk
- V Technisch toepasbaar voor iedere deur en raam
- V Van de hoogste kwaliteit
- V Onopvallend compact systeem
- V Weerbestendig
- V Duurzaam

Kenmerken van de typen horren

Horren zijn in te delen in 3 types, voor zowel de ramen als de deuren. Op pagina 10/11 leest u welke hor wij adviseren bij welk raam.

- Vaste horren:**
- Beschikbaar voor zowel naar binnen-, als naar buiten draaiende ramen.
 - Het gaas is opgespannen in een frame.
 - Het gaas is altijd zichtbaar voor de opening.
- Rolhorren:**
- Kunnen binnen en buiten worden geplaatst.
 - Altijd geschikt voor in- of op het kozijn.
 - Het gaas rolt op in een cassette.
 - Het gaas is vlak en niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.
- Plisséhorren:**
- Deze zijn standaard in- of op de dag te monteren zonder toevoegingen.
 - De horren sluiten perfect aan bij de kozijnen, ze vallen nauwelijks op.
 - Het gaas is geplisseerd, vouwt op en is niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.

Gebruik de Twistlock

Ten behoeve van gebruiksgemak én de duurzaamheid van onze producten raden wij u aan te allen tijde deze twee tips hieronder op te volgen.



Tip 1: Toepassing van de Twistlock bij de Plisséfit voorkomt problemen met de gasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.



Unilux gaas

Unilux werkt enkel met hoogwaardig aluminium en speciaal horrengaas. We gebruiken voor iedere hor het best passende gaas. We onderscheiden de volgende soorten:

PPP gaas: Dit gebruiken we voor de vaste horren en plissé horren. Dit gaas wordt exclusief voor Unilux geproduceerd en is recyclebaar. Dit ultra view gaas is uiterst doorzichtig.



PGP gaas: Dit gebruiken we voor de rolhorren. Een sterke kwaliteit waarbij transparantie gewaarborgd blijft.



Pollengaas: Unilux levert ook speciaal gaas (tegen meerprijs) om pollen buiten te houden. Dit pollengaas is alleen toepasbaar in vaste horren en vaste hordeuren. Wij gebruiken het best beschikbare pollengaas (Poll-tex®, E. C. A. R. F. gecertificeerd).

Petscreen voor huisdieren:

Wij bieden de mogelijkheid petscreen gaas (tegen meerprijs) te plaatsen in onze horren. Ons speciale petscreen gaas is 7x sterker dan gewoon gaas en zal dus minder snel beschadigen in een omgeving met jonge kinderen of huisdieren. Petscreen gaas is alleen toepasbaar in de vaste hordeur LUXE en de schuifhordeur LUXE.







Tip 2: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.




Horrenadviseur ramen






Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina's leest u alle (technische) informatie.




 <p>Draairaam naar binnen</p>	= buiten plaatsen	Raamplissé Voorzet unit (pag 40)	
		Raamhor Vast Voorzethor (pag 24)	
		Raamhor Vast Veerstifthor (pag 28)	
		Raamrolhor Super + (pag 20)	

 <p>Draairaam naar buiten</p>	= binnen plaatsen	Raamrolhor Comfort (pag 16)	
		Raamrolhor Super + (pag 20)	
		Raamplissé Voorzet unit (pag 40)	

 <p>Draaikiepraam</p>	= buiten plaatsen	Raamrolhor Super + (H*) (pag 20)	
		Raamhor Vast Veerstifthor (H*) (pag 28)	
		Raamhor Vast Inklehor (H/K/A*) (pag 32)	
		Raamplissé Voorzet unit (H) (pag 40)	
		Raamplissé Inklehor unit (H/K/A*) (pag 44)	
		Raamhor Vast Softfit (H/K/A*) (pag 36)	











 <p>Dakraam</p>	= binnen plaatsen	Raamrolhor Super + (pag 20)	
		Raamplissé Voorzet unit (pag 40)	




 <p>Schuifraam</p>	= binnen & buiten plaatsen	Raamrolhor Super + (pag 20)	
		Raamrolhor Comfort (pag 16)	
		Raamhor Vast Voorzethor (pag 24)	
		Raamhor Vast Veerstifthor (pag 28)	
		Raamplissé Voorzet unit (pag 40)	

* H = hout, K = kunststof, A = aluminium,  = plissé,  = rol,  = vast

Horrenadviseur deuren

Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina's leest u alle (technische) informatie.

 <p>Draaideur</p>	<p>= binnen & buiten plaatsen</p>	<p>Plisséhordeur Plisséfit (pag 54) </p> <p>Rolhordeur Comfort (pag 50) </p> <p>Vaste hordeur Luxe (pag 62) </p>
 <p>Schuifpui</p>	<p>= binnen & buiten plaatsen</p>	<p>Plisséhordeur Plisséfit (pag 54) </p> <p>Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 58) </p> <p>Schuifhordeur Luxe (pag 66) </p>
 <p>Openslaande tuindeuren</p>	<p>= binnen & buiten plaatsen</p>	<p>Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 58) </p>

 = plissé,  = rol,  = vast



Unilux campagnes

2024

Ook dit jaar zetten we onze campagne "Bescherm de insecten met Unilux horren" door, waarmee we mensen meer bewust maken van de insectensterfte in de wereld en de desastreuze gevolgen die dat met zich meebrengt.

De cijfers liegen er niet om, maar liefst 75% van de insecten hebben we in 25 jaar uitgeroeid in Nederland. Ons gedrag is de belangrijkste veroorzaker! Kijk naar het gebruik van spuitbussen en verdelgingsmiddelen door de mens. Als 2e wereldtitel-verdediger in de landbouwgoederen export, betalen we in Nederland een enorme prijs in de vorm van een afrekening op ons milieu als gevolg van het jaren lange gebruik van zowel chemische als biologische bestrijdingsmiddelen. Maar het is te gemakkelijk om alleen de schuld bij de boeren neer te leggen. De keukenkastjes



bij u en de consument barsten ook uit van deze middelen, van mierenlokdoosjes tot Roundup, allemaal bestrijdingsmiddelen die men, puur voor het eigen gemak in huis, heeft. Dat het gemak en rust boven gezondheid gaat lijkt men niet te beseffen.

Geen insecten meer heeft tot gevolg dat vogels in de tuin geen insecten meer op de menukaart hebben staan en zij hun werk dus niet meer doen. De gewassen worden niet meer bestuift, de voortplanting valt weg; de hele ecologische kringloop valt stil. Met alle ellende voor onze gezondheid tot gevolg. Voor komend jaar trekt Unilux wederom ruim budget uit voor de communicatie ter bescherming van insecten. En dat doen we graag samen met u als onze horrenspecialist. Wij hebben immers een product in handen waarmee de insecten buiten kunnen blijven, daar waar ze goed werk doen.

Ga naar: <https://www.unilux.nl/beschermdeinsecten/>

Ventileren



Dat ventileren belangrijk is, daarover is allang geen discussie meer. De meeste tijd wordt binnen doorgebracht, daarom is het binnenmilieu zo belangrijk. Voor een gezonde en veilige leef-en werkomgeving is het noodzaak ramen en deuren open te zetten. En niet alleen in huis, ook in kantoorruimtes en scholen bijvoorbeeld.

Vroeger hoefden we niet na te denken over ventilatie. Door alle naden en kieren in woningen gebeurde dat automatisch wel. Maar met de bouwtechnieken van vandaag de dag en de extreem goede isolatie van onze moderne woningen, is ventileren niet langer een vanzelfsprekendheid. Terwijl het meer dan ooit nodig is, en we veel geleerd hebben van de jaren die achter ons liggen.

Om te voorkomen dat er tijdens het ventileren ongewenste kleine bezoekerjes naar binnen komen, biedt Unilux een groot scala aan hor-oplossingen, zowel voor woningen als professionele gebouwen. Zo snijdt het mes aan twee kanten; uw leefomgeving blijft veilig en gezond en die van de insecten ook!

Unilux zal onder andere op TV en online platforms aandacht vragen voor deze actuele onderwerpen. We zullen dit tevens doorvertalen naar middelen en materialen zodat u ook lokaal de boodschap mee uit kunt dragen (zie meer info pagina 72). We vertrouwen erop dat u met ons meedoet!

Volg ook onze socials en laatste nieuws op de dealerportal!



*“Samen streven wij naar
het beste eindresultaat!”*







02

RAAMHORREN

Raamrolhor COMFORT

Raamhorren - ROL

CASSETTE
SLECHTS
42,5 MM!

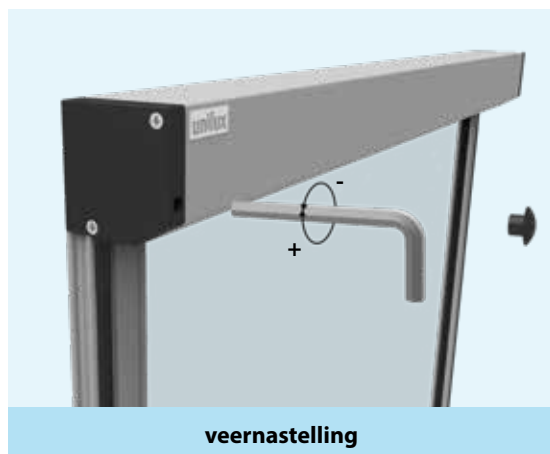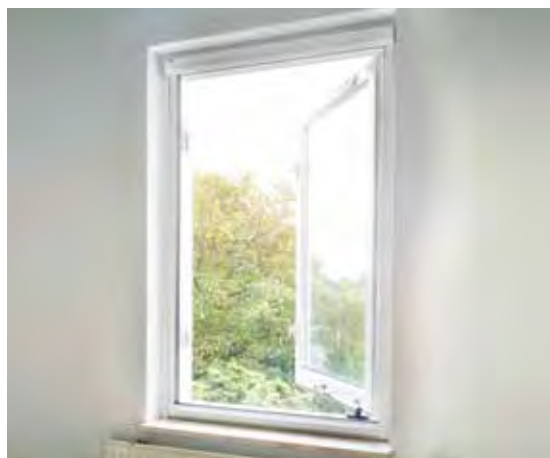

veernastelling




interne kantelsluiting

Geschikt voor:



Draairaam
naar buiten



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- magneetsluiting standaard, kantelsluiting optioneel
- cassette kan zowel links, rechts als boven geplaatst worden
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- hogere borstels

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.


kunststof:

RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

aluminium:

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. PGP gaas: een glasvezelkern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. De 'in-de-dag' montage clip.



3. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteen en handmatige veernastelling.



4. interne kantelsluiting.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor COMFORT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links (breedte max. 1200 mm) worden geplaatst. Of van boven naar beneden (zie prijstabel).

De bedieningslijst is zowel aan de voor- als achterzijde te bedienen.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

kastmaat = dagmaat + 52 mm.

geleidermaat = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm.

Minimale kastmaat is 440 mm.

Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


druk de 'in-de-dag' blokjes in de geleiders, steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud


Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders uitsluitend smeren met siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

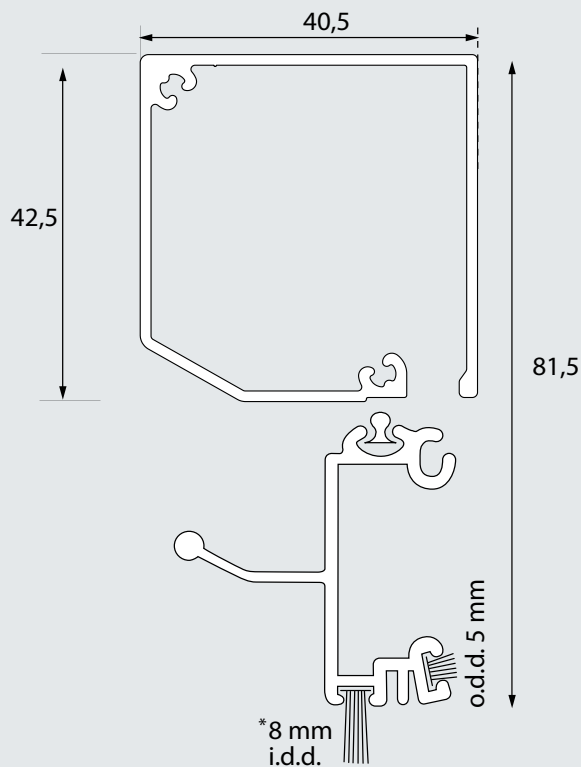

Plaatsing:

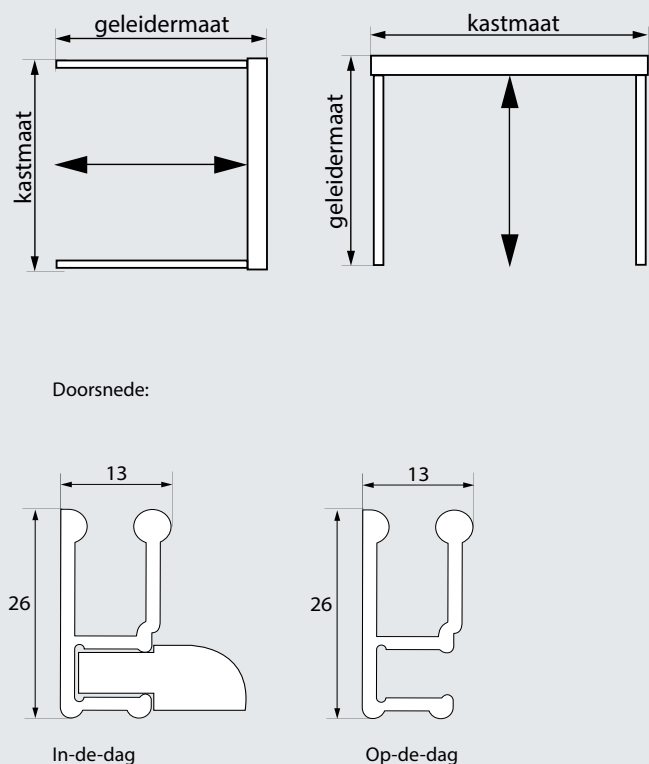

*Optie: borstel 11/15/25 mm

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamrolhor COMFORT

geleidermaat in mm

kastmaat in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
	euro	euro	euro	euro	euro	
600	155,79	164,61	177,94	185,79	193,41	204,00
800	177,94	185,79	193,41	204,00	214,36	222,57
1000	193,41	204,00	214,36	222,57	230,43	242,21
1200	214,36	222,57	230,43	242,21	250,19	257,68
1400	230,43	242,21	250,19	257,68	271,14	
1600	250,19	257,68	271,14	278,63		
1800	271,14	278,63	286,84			
2000	286,84	297,20	304,82			
2200	304,82	315,65	324,45			
2400	324,45	335,41	343,02			
2600	343,02	356,35	366,71			

Minimale breedte van de cassette is 440 mm.

(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide)

Accessoires COMFORT

COMFORT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	64,92
	meerprijs RAL STR* per stuk	84,39
	geleiderset op maat, STD max 180 pst.	35,58
	geleiderset op maat, RAL max 180 pst.	66,34
	geleiderset op maat, STR max 180 pst.	77,40
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	5,83
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	22,43
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	22,43
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	100,97
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	100,97

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

COMFORT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	55,58
" -9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	55,58
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	74,15
" -9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	74,15



AXA Tele-uitzetter



AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

Hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	12,14
	20/10 overige RAL per meter**	19,74
	20/10 overige RAL STR per meter**	22,33
	30/20 standaard RAL per meter	14,88
	30/20 overige RAL per meter**	22,72
	30/20 overige RAL STR per meter**	25,32
	43/15 standaard RAL per meter	17,38
	43/15 overige RAL per meter**	25,45
	43/15 overige RAL STR per meter**	28,05
	50/20 standaard RAL per meter	19,17
	50/20 overige RAL per meter**	27,40
	50/20 overige RAL STR per meter**	30,00
	70/20 standaard RAL per meter	21,31
	70/20 overige RAL per meter**	29,73
	70/20 overige RAL STR per meter**	32,33

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.

Raamrolhor SUPER+

Raamhorren - ROL

INCLUSIEF GAAS-
OPSLUITING EN
VEERVERTRAGER!



Standaard geleverd met speedreducer



gaasopsluiting


Geschikt voor:




Draairaam naar binnen




Draairaam naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- windvast gaas zit opgesloten in geleiders
- gaas rolt op
- cassette slechts 47,5 mm
- standaard met schuifvergrendeling
- cassette aan bovenzijde te plaatsen
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- treklijst contra (zonder meerprijs)
- hogere borstels

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:


aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Een elegante cassette met een eenvoudig bedienbare treklijst hoeft niet op te vallen achter de raamdecoratie.



2. PGP gaas met een PVC coating wordt vastgehouden in de geleiderrail met een RVS stift.



3. Detail gaasopsluiting.



4. Contra treklijst bedienbaar (optioneel).

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor SUPER+

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Cassette boven monteren.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm of 300 mm zonder veervertrager.

Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

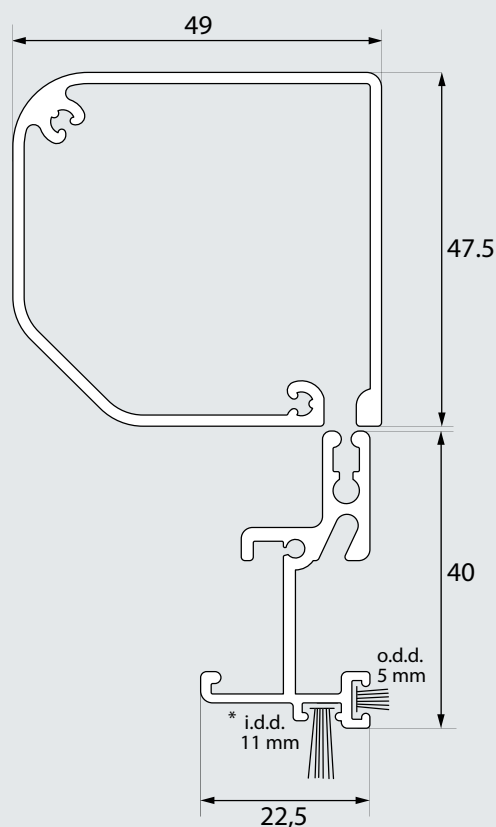


*Optie: borstel 8/15/25 mm

Plaatsing:

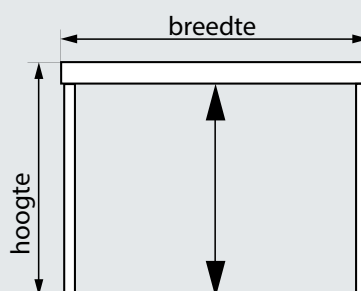

Doorsnede:

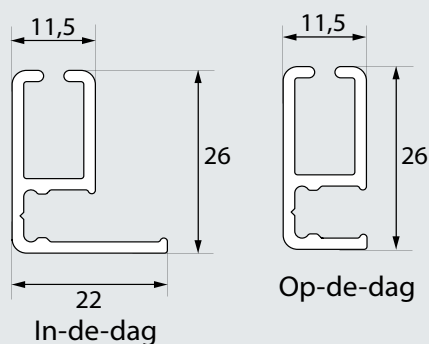

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamrolhor SUPER+

		breedte in mm					
		600	800	1000	1200	1400	1600
hoogte in mm		euro	euro	euro	euro	euro	euro
	600	245,30	267,09	288,03	308,74	337,30	364,93
	800	260,42	281,37	302,07	329,34	358,13	385,51
	1000	273,87	294,82	315,40	343,97	372,18	406,10
	1200	288,03	308,74	329,34	358,13	385,51	421,58
	1400	302,07	322,67	343,97	372,18	406,10	442,28
	1600	315,40	337,30	364,93	392,77	421,58	462,88
	1800	329,34	351,47	378,85	406,10	435,02	476,21
	2000	343,97	364,93	392,77	421,58	455,61	490,25

Onderstaande maten zijn mogelijk zonder veervertrager

		breedte in mm		
		300	400	500
hoogte in mm		euro	euro	euro
	600	245,30	245,30	245,30
	800	260,42	260,42	260,42
	1000		273,87	273,87
	1200			288,03
	1400			302,07
	1600			315,40



AXA Tele-uitzetter



AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

Accessoires SUPER+

SUPER+ opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	64,92
	meerprijs RAL STR* per stuk	84,39
	geleiderset op maat, STD max 200 pst.	63,16
	geleiderset op maat, RAL max 200 pst.	96,45
	geleiderset op maat, STR max 200 pst.	110,32
	trekkoord	9,00
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	5,83
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	22,43
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	22,43
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	100,97
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	100,97

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

Hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	12,14
	20/10 overige RAL per meter**	19,74
	20/10 overige RAL STR per meter**	22,33
	30/20 standaard RAL per meter	14,88
	30/20 overige RAL per meter**	22,72
	30/20 overige RAL STR per meter**	25,32
	43/15 standaard RAL per meter	17,38
	43/15 overige RAL per meter**	25,45
	43/15 overige RAL STR per meter**	28,05
	50/20 standaard RAL per meter	19,17
	50/20 overige RAL per meter**	27,40
	50/20 overige RAL STR per meter**	30,00
	70/20 standaard RAL per meter	21,31
	70/20 overige RAL per meter**	29,73
	70/20 overige RAL STR per meter**	32,33

**eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.

Raamhor vast VOORZETHOR

GAAS
GESPANNEN
IN FRAME!




scharnier




wervel

Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- montagemogelijkheden: 'op-de-dag': scharnierend of met wervels
- handgreepjes los erbij
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte/breedte.

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:

RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

aluminium:

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. De voorzethor kan met scharnieren of wervels op het kozijn geplaatst worden.



2. Indruk profiel.

Raamhor vast VOORZETHOR

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De voorzethor wordt op het kozijn geplaatst en middels scharnieren en/of wervels gemonteerd. Zie afbeelding hieronder. Scharnieren zijn uitsluitend mogelijk aan de bovenzijde ivm. uithangen.

Maat nemen

'Op-de-dag':

dagmaten + 50 mm = eindmaten doorgeven.

Scharniermaat 13 mm.

Montage

Montage voorzethor:


De voorzethor wordt middels scharnieren of wervels gemonteerd (los bijgeleverd net als de handgrepen). Zie afbeelding hieronder.

Onderhoud


Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl


Magneet:

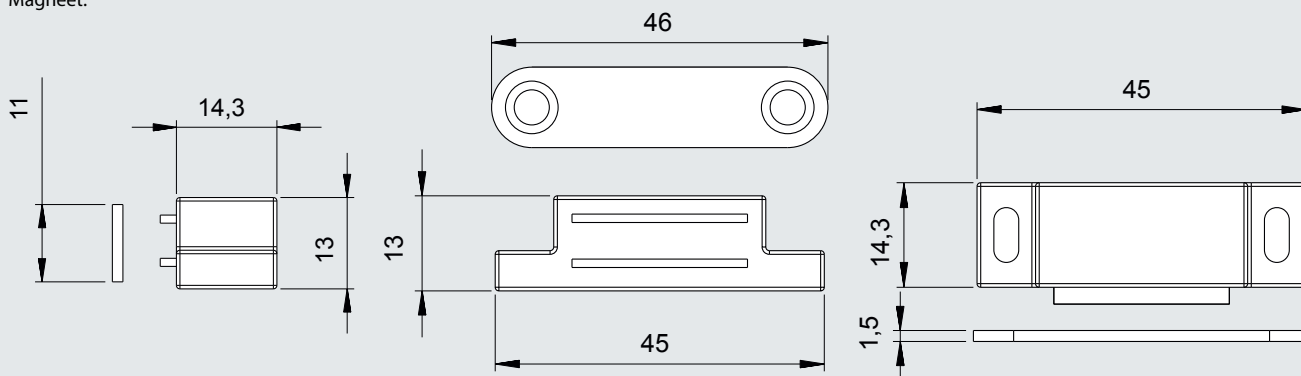


Scharnier:

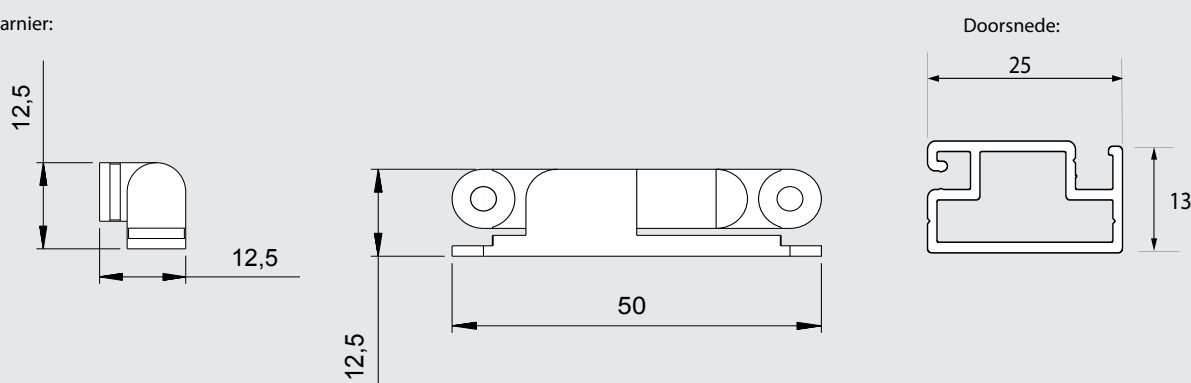

Wervel:

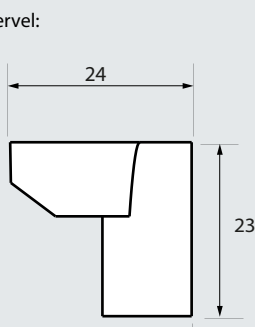

Handgreep:

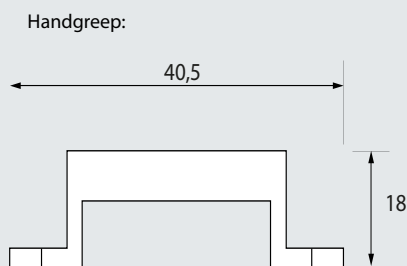

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast VOORZETHOR

breedte in mm		600	800	1000	1200	1400	1600
hoogte in mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
	600	113,00	119,25	124,75	129,98	135,47	141,09
800	119,25	124,75	129,98	135,47	141,09	149,77	
1000	124,75	129,98	135,47	141,09	149,77	160,87	
1200	129,98	135,47	141,09	160,87	179,52	190,88	
1400	135,47	149,77	160,87	179,52	190,88	196,37	
1600	149,77	167,13	179,52	190,88	196,37		
1800	173,90	184,62	196,37	207,48			
2000	182,07	193,81	204,54	218,84			
2200	187,56	199,31	210,03	224,33			
2400	196,37	207,48	221,78	236,08			

Accessoires VOORZETHOR

VOORZETHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	42,20
	meerprijs RAL STR* per stuk	58,43
	schuine hoek va. montage zijde	107,83
	middenkader extra	14,88
	pollengaas	35,82
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	22,43
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	22,43
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	100,97
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	100,97

*geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.



AXA Tele-uitzetter



AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

VOORZETHOR horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-402-7035	1200 * 5000 mm PPP grijs	55,58
"-9017	1200 * 5000 mm PPP zwart	55,58
412-404-7035	1600 * 5000 mm PPP grijs	74,15
"-9017	1600 * 5000 mm PPP zwart	74,15

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

Raamhorren - VAST

SPECIAAL
VOOR
HOUTEN
KOZIJNEN




rondom borstel en veerstift




kunststof huls

Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- als veerstifhor 'in-de-dag' met borstel rondom
- horkader is eenvoudig uitneembaar: geen druk op de raamkruk
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas + pollengaas optioneel
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. De borstel is altijd zwart.

kunststof:


aluminium:				
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006
				RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Wanneer de onderste veerstiften beiden naar binnen worden getrokken, ontstaat er aan de bovenzijde een scharnierpunt.



2. Je kunt de hor naar beide kanten draaien

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De veerstifthor wordt 'in-de-dag' geplaatst.

Maat nemen

Dagmaten doorgeven.

Montage

Montage veerstifthor:




Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van de veerstiftjes af en haal de hor uit het kozijn. Boor met een 8 mm houtboor tot 13 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en plaats de veerstifthor in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

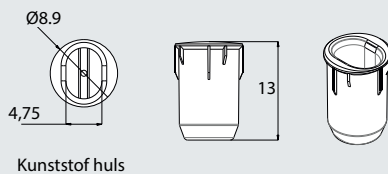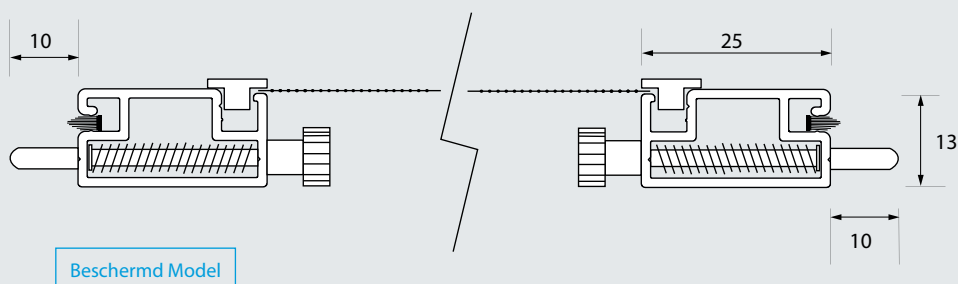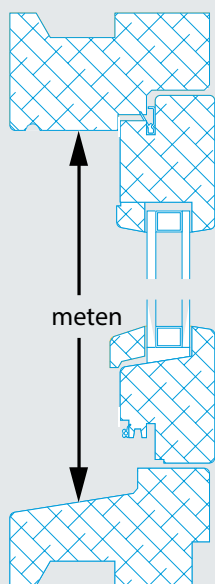

Kunststof huls

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	144,85	149,97	155,79	160,92	165,80	170,91
800	149,97	155,79	160,92	165,80	170,91	179,49
1000	155,79	160,92	165,80	170,91	179,49	189,49
1200	160,92	165,80	170,91	189,49	206,74	216,74
1400	165,80	179,49	189,49	206,74	216,74	222,57
1600	179,49	194,60	206,74	216,74	222,57	
1800	201,62	211,85	222,57	232,80		
2000	209,12	220,08	230,43	243,76		
2200	214,36	225,31	235,30	248,64		
2400	222,57	232,80	246,26	258,99		

Accessoires VEERSTIFTHOR

VEERSTIFTHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	42,20
	meerprijs RAL STR* per stuk	58,43
	schuine hoek va. montage zijde	107,83
	middenkader extra	14,88
	pollengaas	35,82

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

VEERSTIFTHOR horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-402-7035	1200 * 5000 mm PPP grijs	55,58
"-9017	1200 * 5000 mm PPP zwart	55,58
412-404-7035	1600 * 5000 mm PPP grijs	74,15
"-9017	1600 * 5000 mm PPP zwart	74,15

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.


Raamhor vast INKLEMHOR

Raamhorren - VAST

ZONDER
SCHROEVEN TE
MONTEREN!




klemming via veerclips

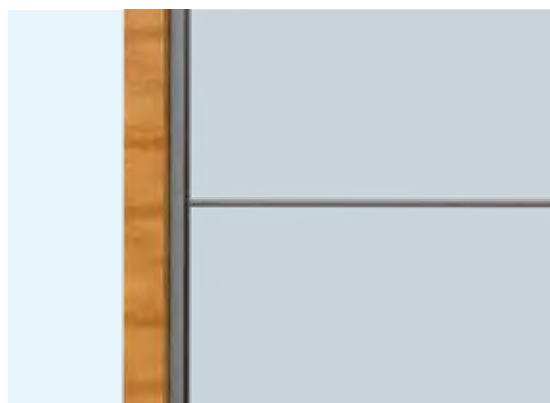

middenkader

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- optioneel met schuine hoek
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

TIP!
Minder risico's met ultradunne flens van de SOFTFIT
(zie pagina 38)

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011


* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek


Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven

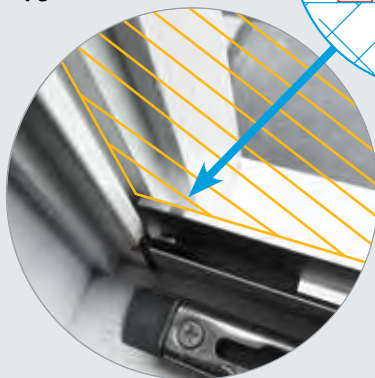

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **op** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan of kies voor de veerstifhor.

 = inklemphor met lip

Flens valt naast aluminium onderstrip: dagmaten opgeven

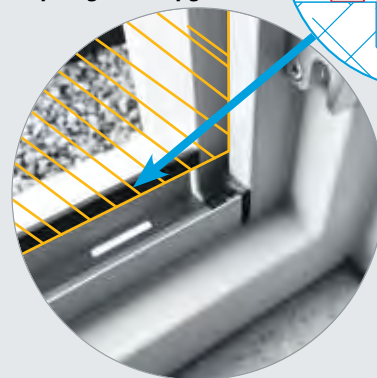

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **achter** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

Raamhor vast INKLEMHOR

Metten, monteren en onderhoud


Plaatsbepaling

Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte of breedte. Een eventueel aanwezige lekdoorpel mag maximaal 19 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inkleemhor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, of kies voor een Softfit. Maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag' of een veerstifhor in houten kozijnen.

Maat nemen

Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inkleemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu onder" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Let op uitstekende delen op het raam!

Doorsnede:

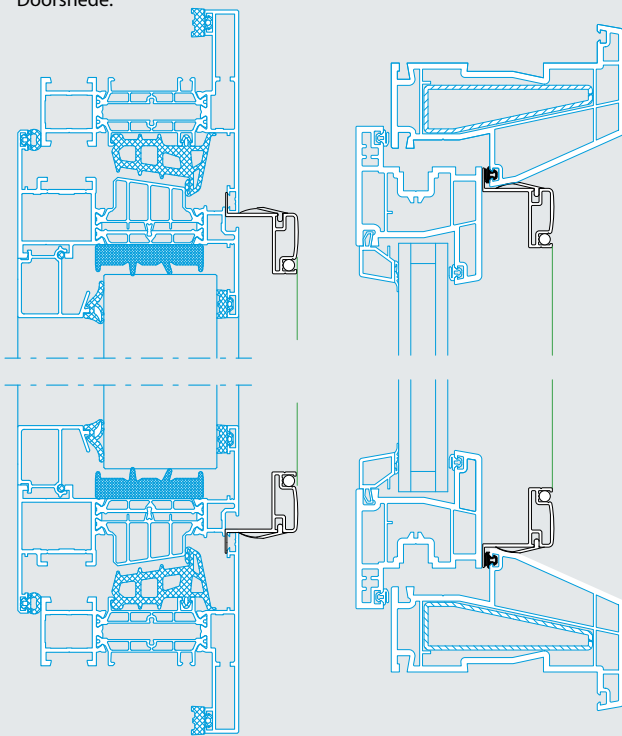

ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

KUNSTSTOF kozijn
dagmaten opgeven


Montage

De inkleemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

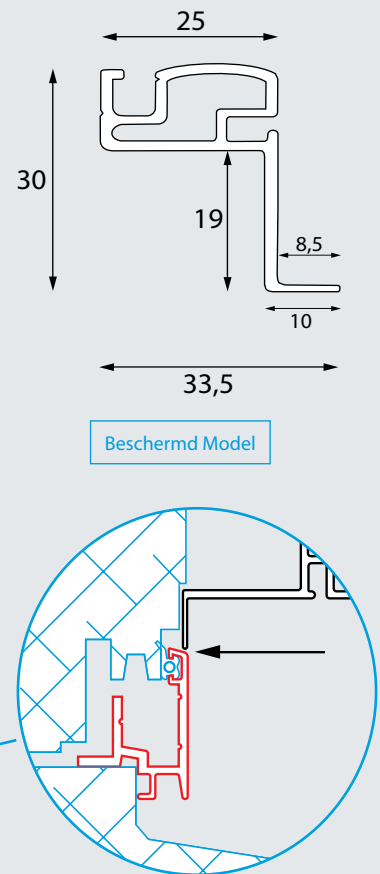

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

TIP!
Minder risico's met ultradunne
flens van de SOFTFIT
(zie pagina 38)

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast INKLEMHOR

		breedte in mm					
		600	800	1000	1200	1400	1600
hoogte in mm		euro	euro	euro	euro	euro	euro
	600	119,25	119,25	124,75	129,98	135,47	141,09
	800	119,25	124,75	129,98	135,47	141,09	149,77
	1000	124,75	129,98	135,47	141,09	149,77	160,87
	1200	129,98	135,47	141,09	160,87	179,52	190,88
	1400	135,47	149,77	160,87	179,52	190,88	196,37
	1600	149,77	167,13	179,52	190,88	196,37	
	1800	173,90	184,62	196,37	207,48		
	2000	182,07	193,81	204,54	218,84		
	2200	187,56	199,31	210,03	224,33		
	2400	196,37	207,48	221,78	236,08		

Accessoires INKLEMHOR

INKLEMHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	42,20
	meerprijs RAL STR* per stuk	58,43
	schuine hoek va. montage zijde	107,83
	middenkader extra	14,88
	pollengaas	35,82

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.


INKLEMHOR horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-402-7035	1200 * 5000 mm PPP grijs	55,58
"-9017	1200 * 5000 mm PPP zwart	55,58
412-404-7035	1600 * 5000 mm PPP grijs	74,15
"-9017	1600 * 5000 mm PPP zwart	74,15

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.

Raamhor vast SOFTFIT


ZACHTE
DUNNE
FLENS

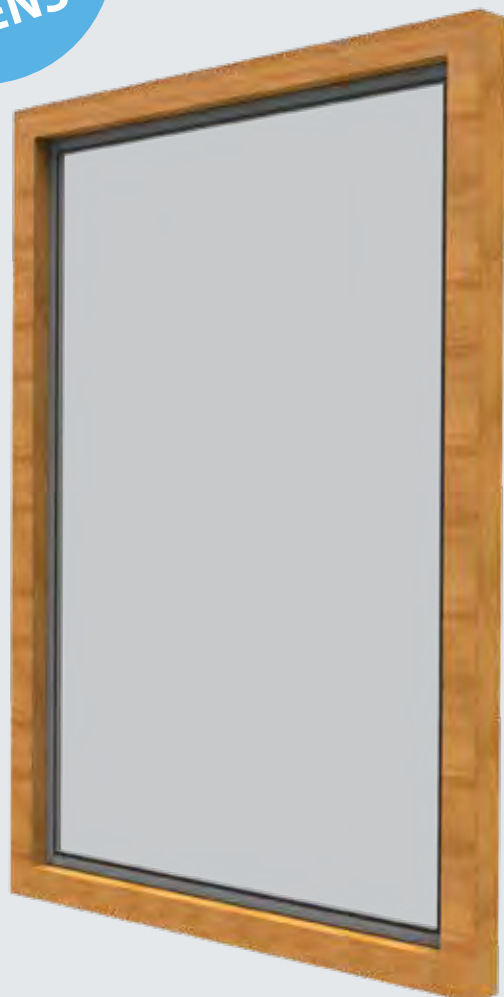

Gepatenteerd




aluminium profiel met flexibele kunststof flens

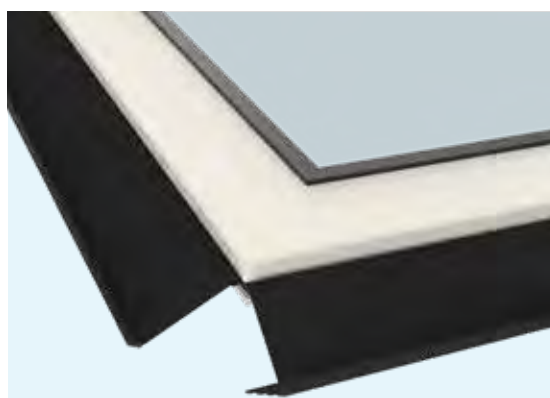

flexibele kunststof flens

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- ultra dunne kunststof flens
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- flens tussen draaideel en kozijn is ultra dun
- flens vouwt weg: minder kans op transport schade

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: alle kunststof onderdelen zijn zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:

aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.

Techniek

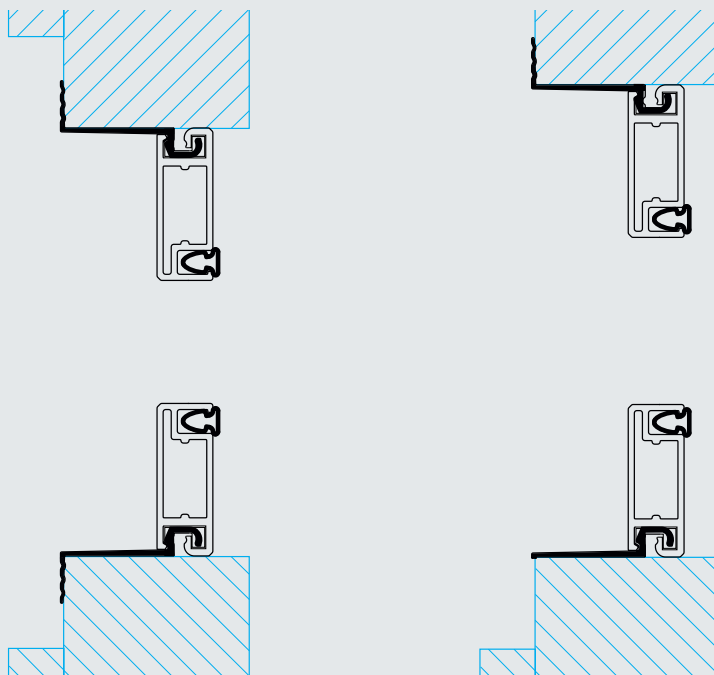

Bij houten kozijnen met aluminium onderstrip verwijderd u, indien nodig, eenvoudig de onderste flens.

Raamhor vast SOFTFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Een middenkader (Ø10mm) wordt toegepast vanaf 1600mm.
Een eventueel aanwezige lekdoorpel mag 19 mm uitsteken.

Maat nemen

Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met houten kozijnen met aluminium onderstrip. Let op uitstekende delen op het raam!

Montage



Plaats de meegeleverde montageclips die zorgen voor de klemming: boven en onder voor kunststof en aluminium kozijnen. Links en rechts voor houten kozijnen met aluminium onderstrip. De Softfit wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. De flexibele flens valt over de aluminium onderstrip of kan eenvoudig worden verwijderd bij toepassing in een houten kozijn met aluminium onderstrip

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Gepatenteerd

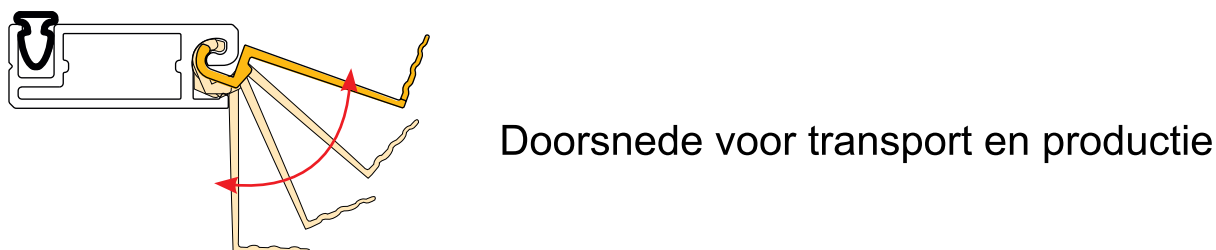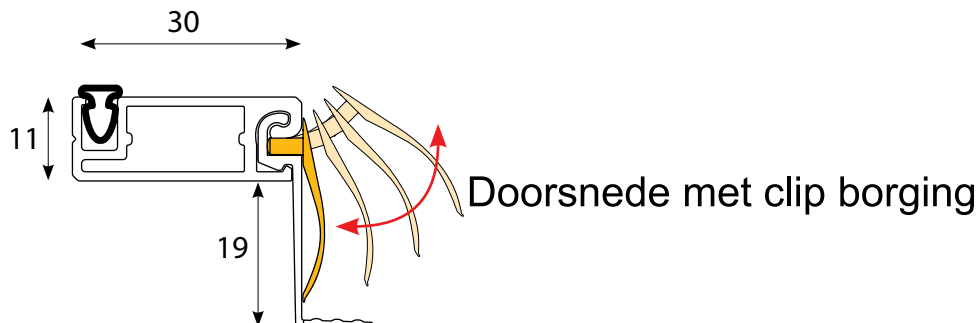

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast SOFTFIT

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	159,38	164,96	171,39	177,10	182,46	188,06
800	164,96	171,39	177,10	182,46	188,06	197,46
1000	171,39	177,10	182,46	188,06	197,46	208,53
1200	177,10	182,46	188,06	208,53	227,45	238,52
1400	182,46	197,46	208,53	227,45	238,52	244,83
1600	197,46	214,12	227,45	238,52	244,83	
1800	221,86	233,05	244,83	256,13		
2000	230,07	242,09	253,52	268,16		
2200	235,91	247,92	258,88	273,51		
2400	244,83	256,13	270,89	284,94		

Accessoires SOFTFIT

SOFTFIT meerprijs

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	42,20
	meerprijs RAL STR* per stuk	58,43
	middenkader extra	14,88
	pollengaas	35,82

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

SOFTFIT horgaas


art. nr.	omschrijving	euro
412-402-7035	1200 * 5000 mm PPP grijs	55,58
"-9017	1200 * 5000 mm PPP zwart	55,58
412-404-7035	1600 * 5000 mm PPP grijs	74,15
"-9017	1600 * 5000 mm PPP zwart	74,15

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.

Raamplissé VOORZET UNIT

Raamhorren - PLISSÉ

SCHUIFT
GERUISLOOS!

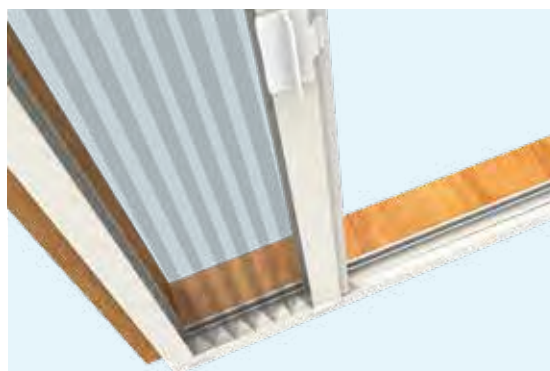


geleider, treklijst en handgreep



gesloten


Geschikt voor:




Draairaam
naar binnen




Draairaam
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- montage d.m.v. clips, dus eenvoudig uit te nemen
- schuift geruisloos
- vederlichte bediening
- plaatsing 'op-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:



aluminium:



* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Handgreep wordt standaard los meegeleverd.



2. Dubbel systeem boven breedte 1200 mm.



3. Kan achter rolgordijn geplaatst worden.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamplissé VOORZET UNIT

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links worden geplaatst.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

dagmaathoogte + 50 mm en dagmaatbreedte + 50 mm. Let op bij dakvensters: grotere breedte (+ 77 mm). Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). In de treklijsten worden magneten gemonteerd.


Montage

Het frame wordt in verstek gezaagd en compleet in elkaar gezet geleverd. Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen het kozijn. Trek het frame weer los; de clips blijven op het kozijn plakken. Borg deze met parkers. Optie: Kies bij schuine montage of niet vlakke oppervlakken voor *Doorboren + schroeven*.


Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

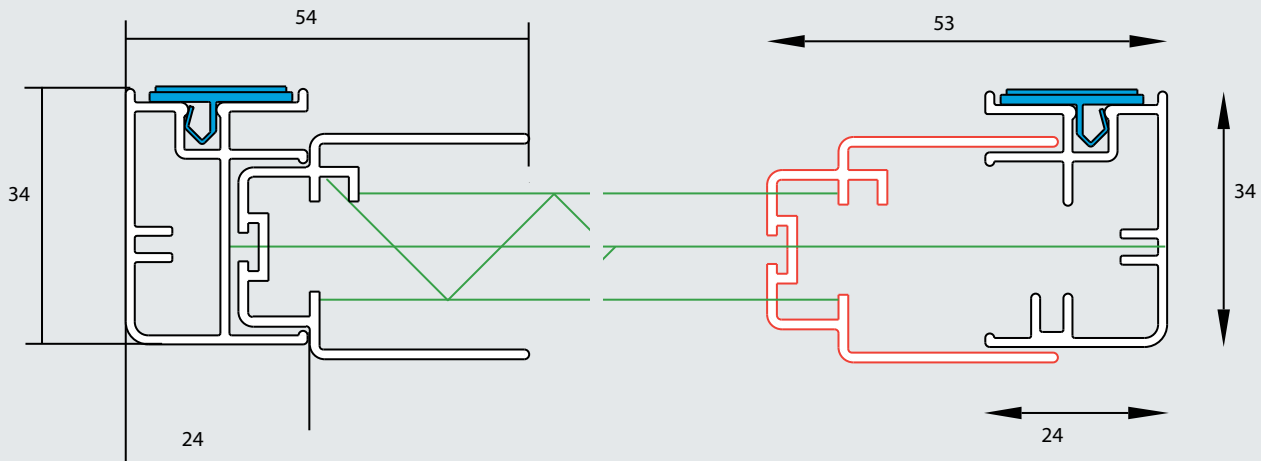


Doorsnede:

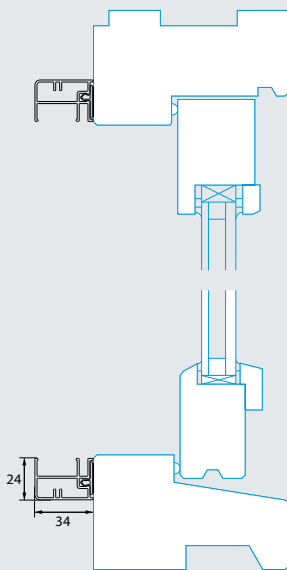


Plaatsing:


Voorzet UNIT



Dubbele voorzet UNIT



Optie: Doorboren + schroeven

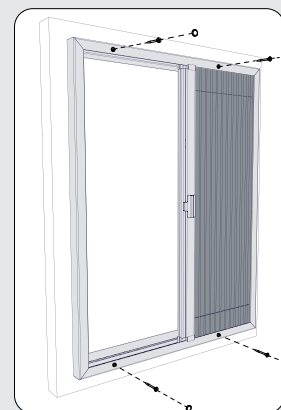

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamplissé VOORZET UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	geleidermaat (breedte) in mm			
	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro
600	234,12	254,95	275,06	294,82
800	248,64	268,63	288,39	314,46
1000	261,38	281,37	301,12	328,50
1200	275,06	294,82	314,46	341,83
1400	288,39	308,15	328,50	355,16
1600	301,12	322,08	348,14	374,92
1800	314,46	335,41	361,59	387,65
2000	328,50	348,14	374,92	402,53
2200	340,90	361,19	387,05	
2400	353,71	374,00	399,85	

Dubbel Systeem VOORZET UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	geleidermaat (breedte) in mm					
	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	489,06	508,69	528,45	548,21	568,80	588,56
800	515,13	534,89	554,52	575,83	595,59	627,96
1000	541,19	562,50	582,13	601,89	621,65	655,33
1200	568,80	588,56	608,32	627,96	648,90	681,99
1400	595,59	615,22	634,39	655,33	681,99	708,42
1600	621,65	642,60	662,36	694,73	722,34	749,12
1800	648,90	668,66	688,42	722,34	749,12	775,19
2000	675,09	694,73	714,85	749,12	775,19	802,57

Accessoires VOORZET UNIT

VOORZET UNIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	64,92
	meerprijs RAL STR* per stuk	84,39
	grijs gaas**	88,67
210-300-9016	Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit	22,43
210-300-9017	Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart	22,43
210-320-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN	100,97
210-321-0000	VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN	100,97

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
 ** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
 Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.



AXA Tele-uitzetter



AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

VOORZET UNIT handgreep

art. nr.	omschrijving	euro
413-078-9001	UNIT crème wit	7,37
"-9016	UNIT wit	7,37
"-9017	UNIT zwart	7,37

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.


Raamplissé INKLEM UNIT

Raamhorren - PLISSÉ

EENVOUDIGE
BEDIENING!




hoek, treklijst en handgreep

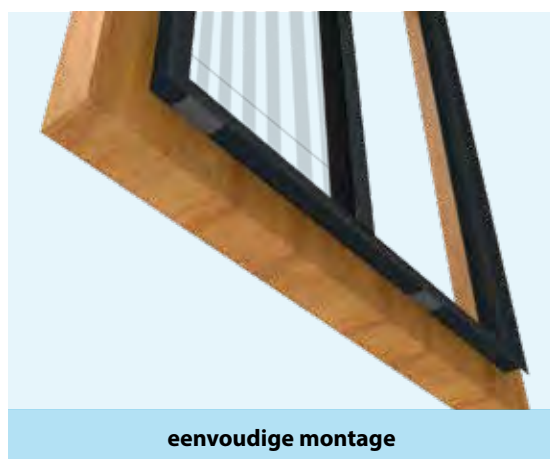

eenvoudige montage

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- schuift nagenoeg geruisloos
- vederlichte bediening
- plaatsing 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties











- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:					
aluminium:					


* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek


**Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven**

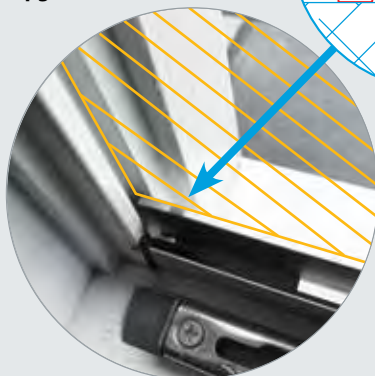

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklehor komt **op** de aluminium onderstrip te staan. Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

 = inklehor unit en clip

Flens valt naast aluminium onderstrip: dagmaten opgeven

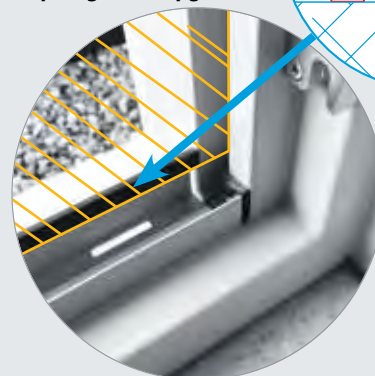

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklehor komt **achter** de aluminium onderstrip te staan. Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamplissé INKLEM UNIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Een eventuele lekdorpel mag max. 8 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklem unit geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag'.

Maat nemen

Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu" onder of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). Sluiting in het midden d.m.v. een magneetstrip.

Montage


Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd geleverd.

Onderhoud


Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl


Plaatsing:

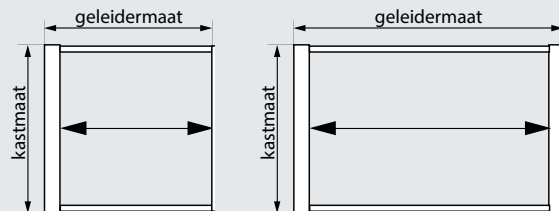


Doorsnede:

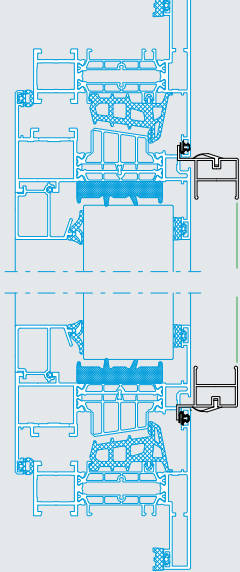


ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

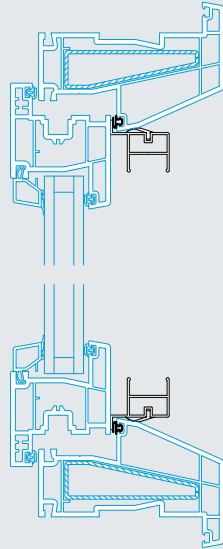


KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

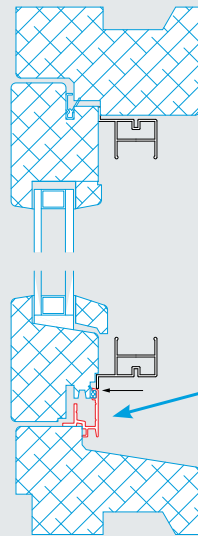

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

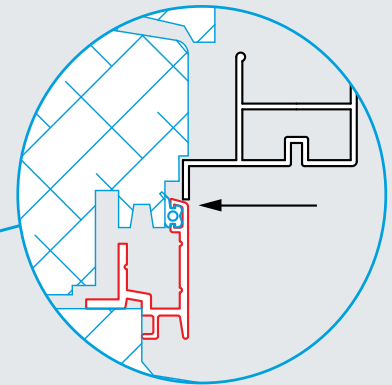

Patented

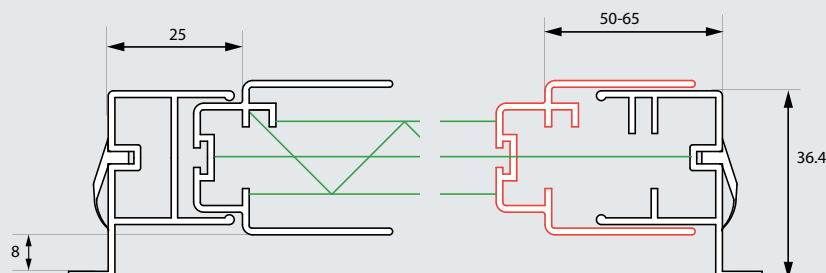

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamplissé INKLEM UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	600	800	1000	1200
	euro	euro	euro	euro
600	234,12	254,95	275,06	294,82
800	248,64	268,63	288,39	314,46
1000	261,38	281,37	301,12	328,50
1200	275,06	294,82	314,46	341,83
1400	288,39	308,15	328,50	355,16
1600	301,12	322,08	348,14	374,92
1800	314,46	335,41	361,59	387,65
2000	328,50	348,14	374,92	402,53
2200	340,90	361,19	387,05	
2400	353,71	372,79	399,85	

Dubbel System Inkleem Unit

geleidermaat (breedte) in mm

kastmaat (hoogte) in mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	489,06	508,69	528,45	548,21	568,80	588,56
800	515,13	534,89	554,52	575,83	595,59	627,96
1000	541,19	562,50	582,13	601,89	621,65	655,33
1200	568,80	588,56	608,32	627,96	648,90	681,99
1400	595,59	615,22	634,39	655,33	681,99	708,42
1600	621,65	642,60	662,36	694,73	722,34	749,12
1800	648,90	668,66	688,42	722,34	749,12	775,19
2000	675,09	694,73	714,85	749,12	775,19	802,57

Accessoires INKLEM UNIT

INKLEM UNIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	64,92
	meerprijs RAL STR* per stuk	84,39
	grijs gaas**	88,67

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
 ** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
 Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

INKLEM UNIT handgreep

art. nr.	omschrijving	euro
413-078-9001	UNIT crème wit	7,37
"-9016	UNIT wit	7,37
"-9017	UNIT zwart	7,37

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.





03


HORDEUREN

Rolhordeur COMFORT

GAAS
ROLT OP!



magneetsluiting

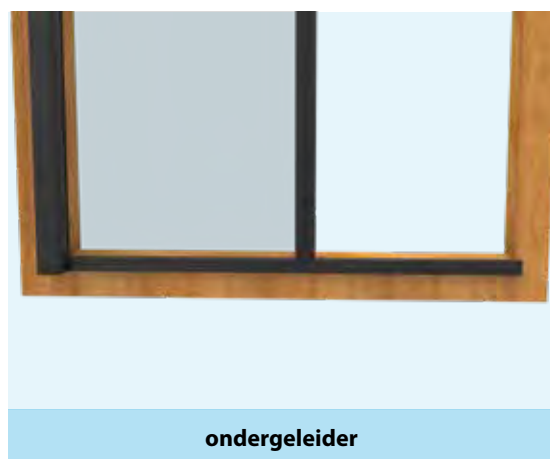

ondergeleider



Geschikt voor:



Draaideur

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- plaatsing 'op-de-dag'
- standaard met magneetsluiting
- cassette kan zowel links als rechts geplaatst worden
- standaard UV-bestendig PGP gaas voor beter doorzicht
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)
- geen veervertrager; bedieningslijst rolt snel op en stopt tegen cassette

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- hoge borstel

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart.

kunststof:


aluminium:					
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek



1. Een glasvezel-kern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteun.



3. Veerspanning is nastelbaar.



4. Fixeren met schroef in geleider achterzijde.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Rolhordeur COMFORT

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Kastzijde van de rolhordeur aan de scharnierzijde. Het systeem kan dus van links naar rechts of van rechts naar links worden geplaatst. Max. breedte 1200 mm. De treklijst is aan beide zijden bedienbaar.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

kastmaat (hoogte) = dagmaat + 52 mm.

geleidermaat (breedte) = dagmaat + 60 mm.

Montage

'Op-de-dag':


steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

Onderhoud


Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

Geen andere smeermiddelen gebruiken.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

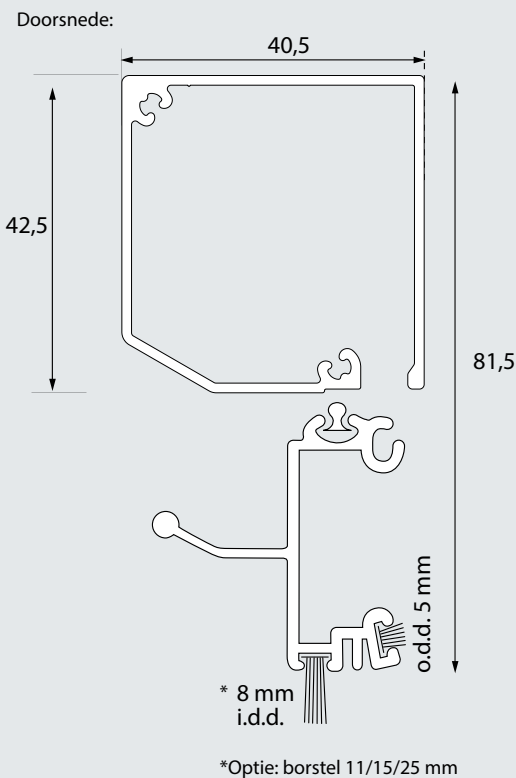

Plaatsing:

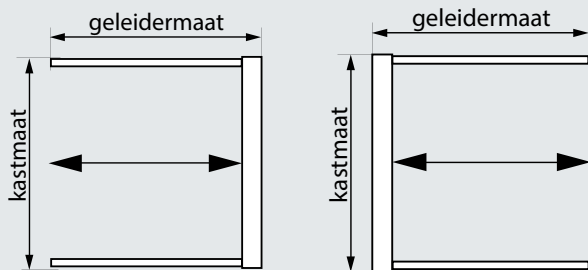

Doorsnede:

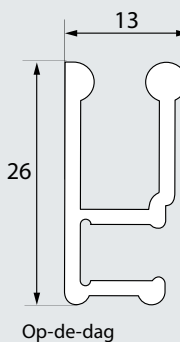

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Rolhordeur COMFORT

geleidermaat in mm

kastmaat in mm	800	1000	1200
	euro	euro	euro
1600	250,19	257,68	271,14
1800	271,14	278,63	286,84
2000	286,84	297,20	304,82
2200	304,82	315,65	324,45
2400	324,45	335,41	343,02
2600	343,02	356,35	366,71

(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide)

COMFORT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	55,58
"-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	55,58
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	74,15
"-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	74,15

Accessoires COMFORT

COMFORT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	64,92
	meerprijs RAL STR* per stuk	84,39
	geleiderset op maat, STD max 180 pst.	35,58
	geleiderset op maat, RAL max 180 pst.	66,34
	geleiderset op maat, STR max 180 pst.	77,40
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	5,83

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

Hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	12,14
	20/10 overige RAL per meter**	19,74
	20/10 overige RAL STR per meter**	22,33
	30/20 standaard RAL per meter	14,88
	30/20 overige RAL per meter**	22,72
	30/20 overige RAL STR per meter**	25,32
	43/15 standaard RAL per meter	17,38
	43/15 overige RAL per meter**	25,45
	43/15 overige RAL STR per meter**	28,05
	50/20 standaard RAL per meter	19,17
	50/20 overige RAL per meter**	27,40
	50/20 overige RAL STR per meter**	30,00
	70/20 standaard RAL per meter	21,31
	70/20 overige RAL per meter**	29,73
	70/20 overige RAL STR per meter**	32,33

** eventueel RAL starttarief


Plisséhordeur PLISSÉFIT

Hordeuren - PLISSÉ




STERK VERBETERD IN 2024!
SOEPELER EN GEEN GERATELI


Sinds de introductie van de plisséhordeur in Europa door Unilux, 24 jaar geleden, hebben we deze een paar keer aangepast. Een laatste grote wens is eindelijk in vervulling gegaan: de plisséfit stiller maken én verbeteren. Door een slimme ontwikkeling van de ketting loopt deze zonder geratel én soepeler.

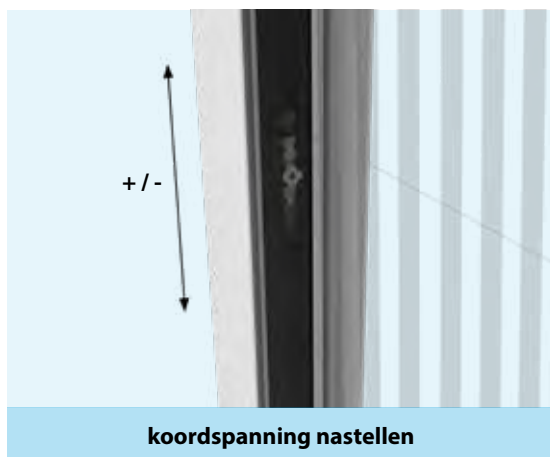

Geschikt voor:



Draaideur



Schuifpui

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas vouwt op in een cassette
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- unieke Twistlock voorkomt uitvouwen van het gaas
- stiller door sterk verbeterde ketting

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
- dubbele deurset (meerprijs)
- tussenstop/eindstop (meerprijs)
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:


aluminium:				
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006
			RAL 9005 STR	

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


Techniek



1. Slotsluiting = Twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.



3. Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.



2. Aluminium ondergeleider: aluminium drager profiel met kunststof geleider. Voor buitenmontage en situaties waar zon de PVC ondergeleider zou kunnen vervormen.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in-' als 'op-de-dag' geplaatst worden.

Maat nemen

'In-de-dag': Meet de dagmaten

'Op-de-dag':

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54mm

Dagmaat breedte + 80mm

Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde Twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.



Onderhoud

Gaas reinigen met vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen met de Twistlock.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

U-profiel (bovengeleider)

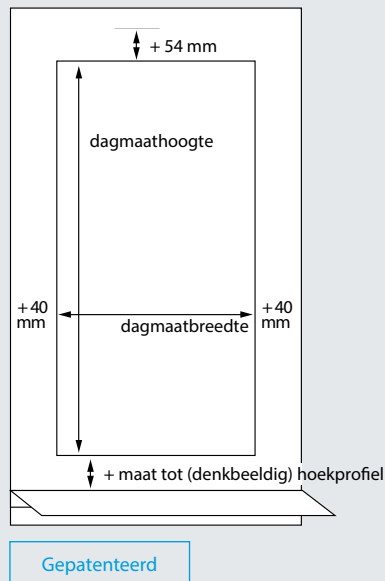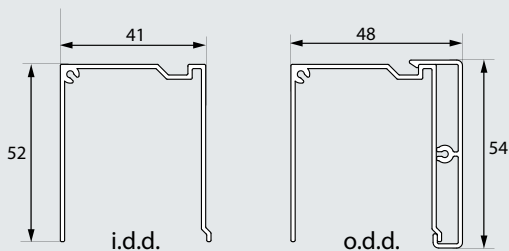


Ondergeleiders:


alu standaard-strip




alu V-strip



standaard-strip



A-strip




V-strip




A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage. V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel. De aluminium varianten zijn beter bestand tegen weersinvloeden.

Doorsnede:

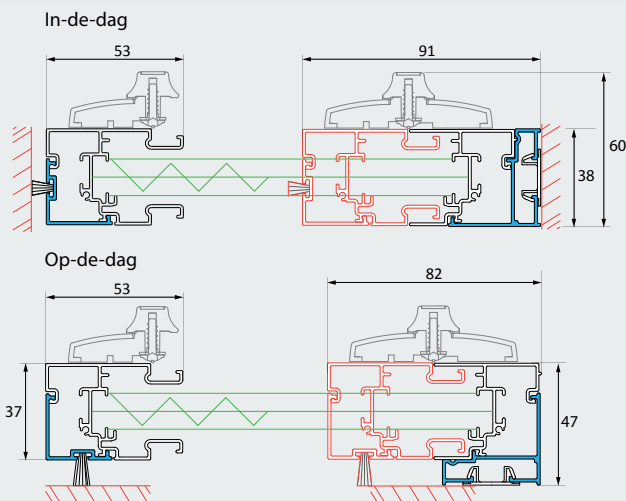

Plisséfit 1100 mm breed

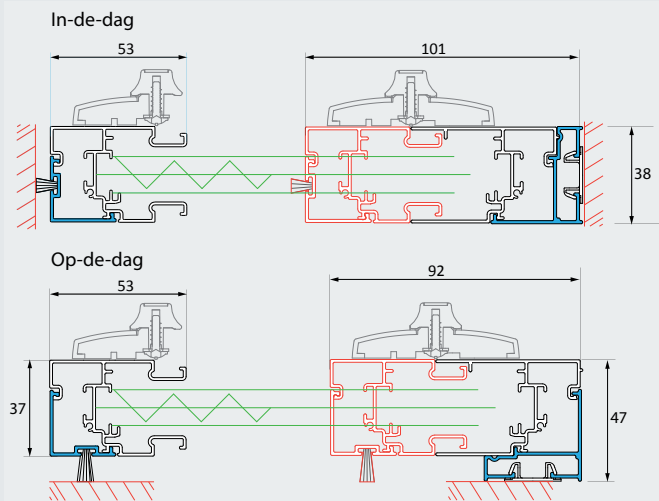

Plisséfit 1450 + 1800 mm breed

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

PLISSÉFIT

breedte in mm

hoogte in mm	1100	1450	1800
	euro	euro	euro
2000	421,23	460,74	592,15
2300	447,41	487,17	618,21
2600	494,67	536,56	674,39
2900	546,32	589,76	733,54

hoger op aanvraag

PLISSÉFIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	84,39
	meerprijs RAL STR* per stuk	110,36
	grijs gaas 1100-1450***	85,70
	grijs gaas 1800***	131,52

PLISSÉFIT maatservice

art. nr.	omschrijving	euro
	standaard strip per meter grijs of zwart	15,24
	V-strip per meter grijs of zwart	15,24
	A-strip per meter grijs of zwart	15,24
	aluminium strip per meter	25,71
	aluminium V-strip per meter	25,71

Accessoires PLISSÉFIT

PLISSÉFIT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	12,14
	20/10 overige RAL per meter**	19,74
	20/10 overige RAL STR per meter**	22,33
	30/20 standaard RAL per meter	14,88
	30/20 overige RAL per meter**	22,72
	30/20 overige RAL STR per meter**	25,32
	43/15 standaard RAL per meter	17,38
	43/15 overige RAL per meter**	25,45
	43/15 overige RAL STR per meter**	28,05
	50/20 standaard RAL per meter	19,17
	50/20 overige RAL per meter**	27,40
	50/20 overige RAL STR per meter**	30,00
	70/20 standaard RAL per meter	21,31
	70/20 overige RAL per meter**	29,73
	70/20 overige RAL STR per meter**	32,33

** eventueel RAL starttarief

PLISSÉFIT dubbele deurset maatservice****

art. nr.	omschrijving	euro
	PF dubbele deurset standaard RAL p mtr	29,78
	PF dubbele deurset overige RAL p mtr	48,56
	PF dubbele deurset overige RAL STR p mtr	68,02

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login,
** eventueel RAL starttarief,

*** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

**** bovengeleider + ODD montage profiel + magneetband + tussenstop

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT



Hordeuren - PLISSÉ




• STERK VERBETERD IN 2024!
• SOEPELER EN GEEN GERATELI!

Sinds de introductie van de plisséhordeur in Europa door Unilux, 24 jaar geleden, hebben we deze een paar keer aangepast. Een laatste grote wens is eindelijk in vervulling gegaan: de plisséfit stiller maken én verbeteren. Door een slimme ontwikkeling van de ketting loopt deze zonder geratel én soepeler.


unilux Dutch design TriplePNet WINDOWSTYLIST

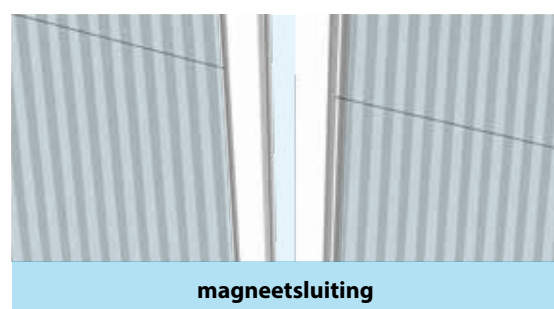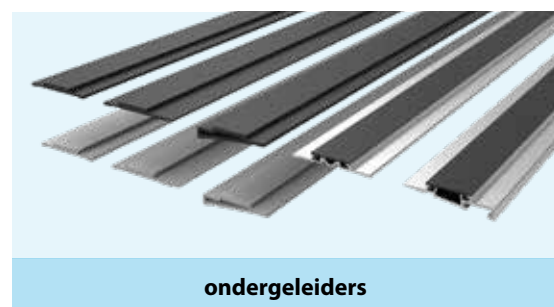

Geschikt voor:



Schuifpui



Openslaande
tuindeuren

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas vouwt op in een cassette
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- gekoppeld mogelijk
- unieke Twistlock voorkomt uitvouwen van het gaas
- stiller door sterk verbeterde ketting

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
- magneet- of borstelsluiting
- koppelen van hordeuren
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:



aluminium:



* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek




1. Slotsluiting; Twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.




2. 'In-de-dag' montage.



3. 'Op-de-dag' montage.



4. De tussenstop zorgt ervoor dat de deur niet verder door getrokken kan worden en is noodzakelijk bij een dubbele Plisséfit.



5. Aluminium ondergeleider: vlakke ondergeleider die blind te monteren is. De kunststof geleider klikt in het aluminium profiel.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in'- als 'op-de-dag' geplaatst worden.

Maat nemen

'In-de-dag':

Meet de dagmaten.

'Op-de-dag':

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54 mm

Dagmaat breedte + 80 mm

Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

Breder dan 3600mm is mogelijk door meerdere Plisséfit cassettes te koppelen: neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Montage



De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde Twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.

Onderhoud

Gaas reinigen met vochtige doek, of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

U-profiel (bovengeleider)

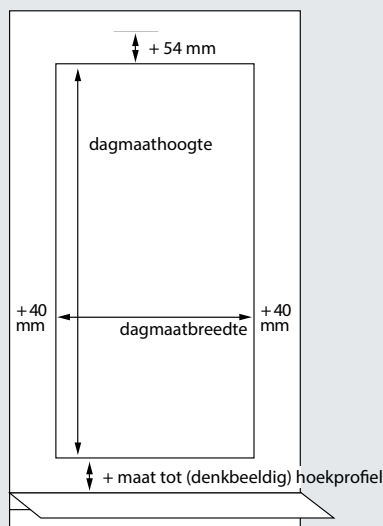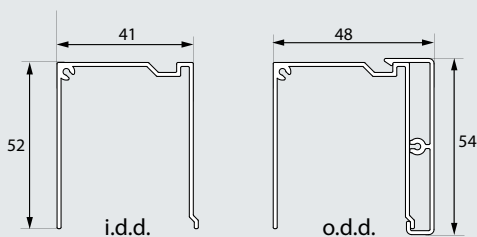

Gepatenteerd

Ondergeleiders:


alu standaard-strip




alu V-strip



standaard-strip



A-strip




V-strip



A-strip is een asymmetrische strip voor op de dag montage. V-strip is een wigvormige strip voor een schuin aflopende dorpel. De aluminium varianten zijn beter bestand tegen weersinvloeden.

Doorsnede:

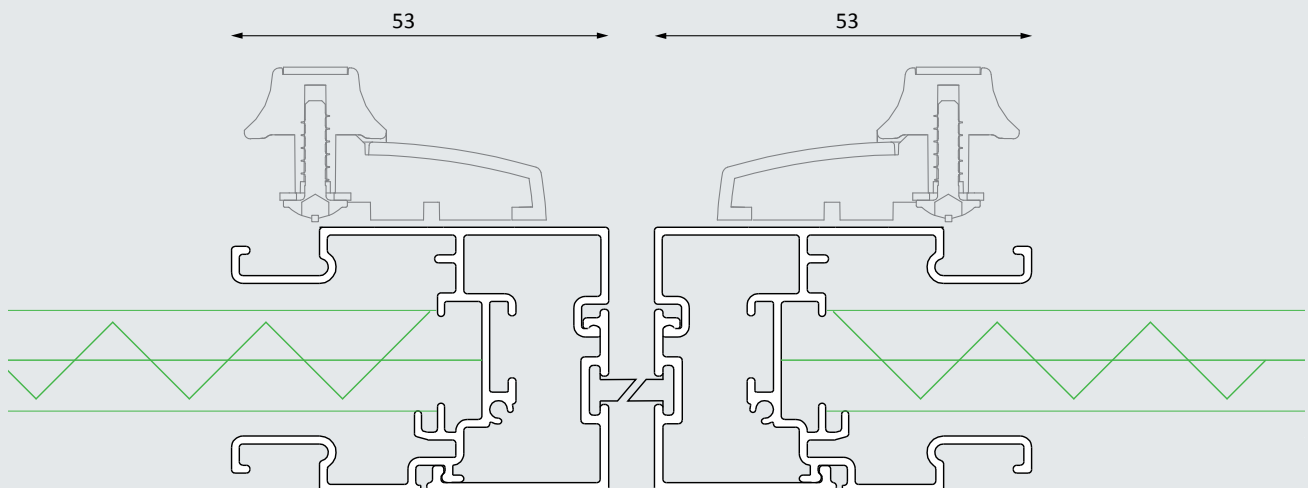

Dubbele Plisséfit met magneetsluiting

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

DUBBELE PLISSÉFIT

breedte in mm

hoogte in mm	2x 1100	2x 1450	2x 1800
	euro	euro	euro
2000	908,39	1000,75	1263,56
2300	960,76	1053,60	1315,68
2600	1055,26	1152,39	1428,04
2900	1158,58	1258,79	1546,35

hoger op aanvraag

PLISSÉFIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	84,39
	meerprijs RAL STR* per stuk	110,36
	grijs gaas 1100+1450***	171,40
	grijs gaas 1800***	263,04

PLISSÉFIT maatservice

art. nr.	omschrijving	euro
	standaard strip per meter grijs of zwart	15,24
	V-strip per meter grijs of zwart	15,24
	A-strip per meter grijs of zwart	15,24
	aluminium strip per meter	25,71
	aluminium V-strip per meter	25,71

Accessoires PLISSÉFIT

PLISSÉFIT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	12,14
	20/10 overige RAL per meter**	19,74
	20/10 overige RAL STR per meter**	22,33
	30/20 standaard RAL per meter	14,88
	30/20 overige RAL per meter**	22,72
	30/20 overige RAL STR per meter**	25,32
	43/15 standaard RAL per meter	17,38
	43/15 overige RAL per meter**	25,45
	43/15 overige RAL STR per meter**	28,05
	50/20 standaard RAL per meter	19,17
	50/20 overige RAL per meter**	27,40
	50/20 overige RAL STR per meter**	30,00
	70/20 standaard RAL per meter	21,31
	70/20 overige RAL per meter**	29,73
	70/20 overige RAL STR per meter**	32,33

** eventueel RAL starttarief

PLISSÉFIT dubbele deurset maatservice****

art. nr.	omschrijving	euro
	PF dubbele deurset standaard RAL p mtr	29,78
	PF dubbele deurset overige RAL p mtr	48,56
	PF dubbele deurset overige RAL STR p mtr	68,02

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login,

** eventueel RAL starttarief,


*** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!

Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

**** bovengeleider + ODD montage profiel + magneetband + tussenstop

Vaste hordeur LUXE

GESCHIKT VOOR
HUIDIEREN!

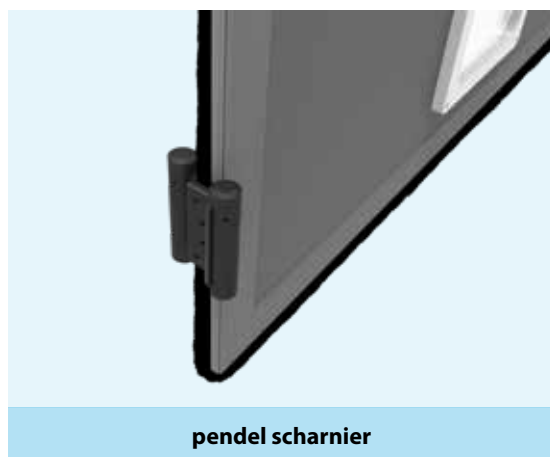

Let op: dit is een weergave inclusief kattenluik en duwplaat.

Geschikt voor:



Draaideur

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- vaste hordeur: gaas opgespannen in een scharnierend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- erg stevige constructie
- geschikt voor horeca toepassingen
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden
- standaard met schopplaat 300 mm inclusief profielen

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- zonder schopplaat
- met een (extra) duwplaat in het midden of verticaal, standaard 150 mm, 250 mm incl. profielen (meerprijs)
- pendeldeur (meerprijs)
- sluitpomp (meerprijs)
- petscreen grijs/zwart (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- kattenluik (meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Scharnierende hordeur

standaard afgemonteerd:

- RVS handgrepen
- borstel 8 mm rondom
- 200 mm schopplaat (300 mm incl. profielen)
- gemoffelde schroefpaumelles (RAL 9010 en RAL 9001, voor overige kleuren RAL 9005 (zwart))











Los meegeleverd:

- sluitveer
- magneet 6 kg

Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. Borstel is altijd zwart.


kunststof en scharnieren:					
aluminium:					

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


Techniek



1. Standaard schopplaat.



2. De vaste hordeur met een schop- en verticale duwplaat. Een verticale duwplaat is een ideale oplossing in een omgeving met kleine kinderen, zeker in combinatie met petscreen horgaas.

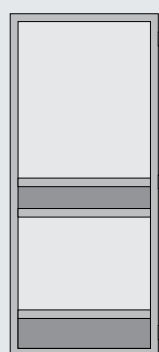

3. De vaste hordeur met een schop- en horizontale duwplaat.

Vaste hordeur LUXE

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende deuren buiten; bij buitendraaiende deuren binnen.

Maat nemen: scharnierend

De dagmaat + 20 tot 94 mm. Zorg dat u aan de scharnierzijde naast de hordeur nog minimaal 28 mm extra ruimte heeft om ervoor te zorgen dat de hordeur haaks open kan. Zorg dat de greep (hoogte hart middenkader) van de hordeur minimaal op dezelfde hoogte uitkomt als die van de klink van de buitendeur, of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is het mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet ook eventueel aanwezige verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De scharnierzijde opgeven gezien vanaf montagezijde. In de hoogte is 22 mm bovenruimte nodig om de deur uit de scharnieren te tillen.

Maat nemen: pendel hordeur

Strakke dagmaten meten; vul op de bestelformulieren bij bijzonderheden 'Pendel' in.

Montage


Zet de hordeur voor de opening op blokjes, zodat deze op de juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg dat de hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat de greephoogte op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat nemen).

Onderhoud

Als de hordeur langdurig niet gebruikt wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen waardoor hij opgeborgen kan worden. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Huisdierluik:

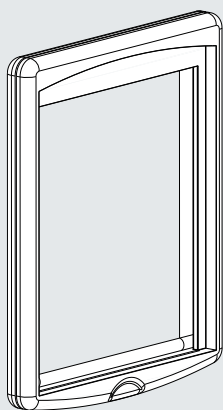


Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm

Doorsnede:

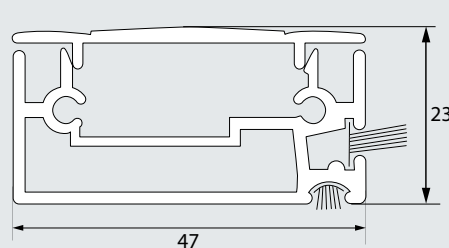

Beschermd Model

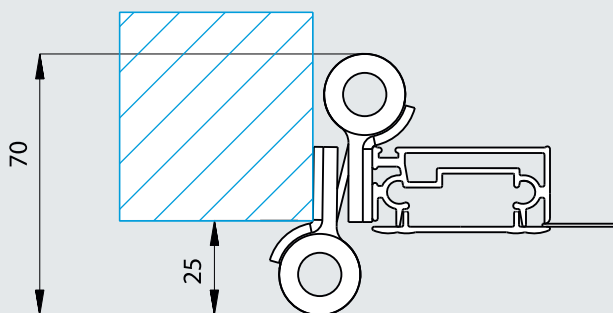

Doorsnede pendelscharnier

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Vaste hordeur LUXE

hoogte in mm	breedte in mm		
	1000	1200	1400
	euro	euro	euro
2200	579,91	617,70	686,01
2400	604,69	640,17	709,76
2600	620,26	659,97	729,05
2800	666,22	709,76	748,83
3000	690,61	729,05	768,75

Accessoires vaste hordeur LUXE

hordeur LUXE opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	168,79
	meerprijs RAL STR* per stuk	207,74
	pendelscharnier met borstels	72,84
	petscreen horgaas	81,65
	pollengaas	68,91

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

hordeur LUXE deurveer

art. nr.	omschrijving	euro
207-008-9001	deurveer los crème wit	8,57
207-008-9016	deurveer los wit	8,57
207-008-9017	deurveer los zwart	8,57

hordeur LUXE overig

art. nr.	omschrijving	euro
	sluitpomp	41,07
207-007-0001	schopplaat VHD hordeur p. 100 mm extra	21,31
	extra profiel met duwplaat horiz./vert.	59,51
	kattenluik ingebouwd	127,47
	borstel 25 mm onder gemonteerd	14,88

VASTE HORDEUR horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-402-7035	1200 * 5000 mm PPP grijs	55,58
"-9017	1200 * 5000 mm PPP zwart	55,58
412-404-7035	1600 * 5000 mm PPP grijs	74,15
"-9017	1600 * 5000 mm PPP zwart	74,15

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.

Schuifhordeur LUXE

Hordeuren - VAST

RVS
HANDGREEP!




handgrepen



schuifhordeur luxe

Geschikt voor:



Schuifpui

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in een schuivend frame
- met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren binnen houdt (meerprijs)
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- erg stevige constructie
- RVS handgrepen
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- kan uitgenomen worden

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas
- pollengaas (meerprijs)
- petscreen zwart/grijs (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
- duoschuiver
- kattenluik (meerprijs)
- schopplaat (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.


Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: Borstel en kunststof onderdelen worden altijd zwart geleverd.

De geleider inlage wordt ook in crème, wit of zwart geleverd.

kunststof:



aluminium:



* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.

Techniek



1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.



2. 'In-de-dag'



3. 'Op-de-dag'



4. Duo-schuiver.

Schuifhordeur LUXE

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende/-schuivende deuren: buiten.

Bij buitendraaiende/-schuivende deuren: binnen.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

de dagmaathoogte + minimaal 67 mm, maximaal + 154 mm, dagmaatbreedte minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. De eindmaten (breedte van het schuivende deel x hoogte van het schuivende deel + geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Montage


Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken om de schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Kattenluik:

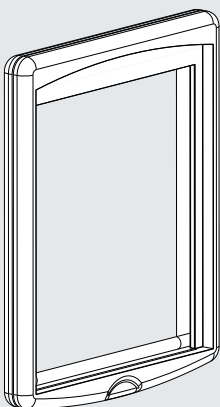


Standaard schuifhordeur.

Optioneel met schop- of duwplaat (meerprijs.)

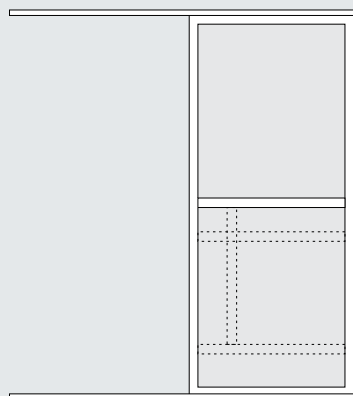


Glijrail:




Beschermd Model

Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm


Doorsnede:

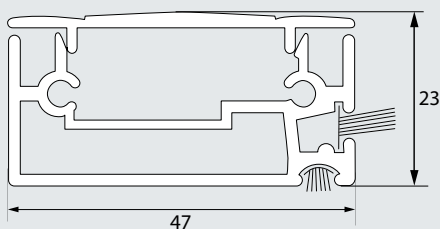


In-de-dag

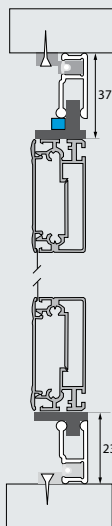

Op-de-dag

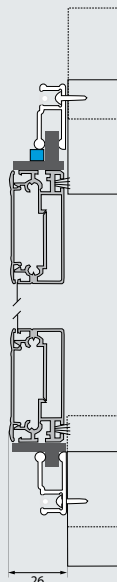

Duo In-de-dag

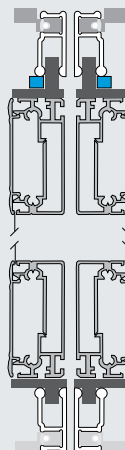

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Schuifhordeur LUXE

breedte in mm		1000	1200	1400	1600	1800	2000
hoogte in mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
	2200	649,51	685,92	722,34	763,64	799,47	837,08
2400	670,80	710,21	747,94	783,99	820,42	858,63	
2600	694,73	733,05	768,88	805,30	842,91	878,97	
2800	750,90	787,33	827,43	866,84	903,26	944,32	
3000	772,21	808,28	849,22	888,74	928,73	965,86	

Accessoires schuifhordeur LUXE

schuifhordeur LUXE opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	75,75
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	168,79
	meerprijs RAL STR* per stuk	207,74
	petscreen horgaas	81,65
	pollengaas	68,91

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

schuifhordeur LUXE overig

art. nr.	omschrijving	euro
	schopplaat tot 200*1000 mm	72,84
	schopplaat tot 200*1800 mm	101,41
207-007-0001	schopplaat p. 100 mm extra	21,31
	extra profiel met duwplaat horiz./vert.	59,51
	langere lengte schuifrails per meter	25,59
	kattenluik ingebouwd	127,47

schuifhordeur LUXE horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-402-7035	1200 * 5000 mm PPP grijs	55,58
*-9017	1200 * 5000 mm PPP zwart	55,58
412-404-7035	1600 * 5000 mm PPP grijs	74,15
*-9017	1600 * 5000 mm PPP zwart	74,15

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.





04

PROMOTIEMATERIAAL

Promotiemateriaal en Online

Onze horrenspecialisten ondersteunen we graag bij de verkoop van Unilux producten met displaymateriaal en monsterproducten voor in de showroom. Wat kunt u verwachten?

- Diverse marketingmaterialen zoals advertenties en posters om zelf lokaal in te zetten
- Gedurende het jaar diverse landelijke campagnes waar u op mee kan liften
- Ondersteuning van de marketing afdeling
- Altijd een actueel overzicht via de dealer login


Beeldmateriaal, te downloaden achter dealer login



Campagnepakket met middelen



Displays



Display
De grote display is vernieuwd.

Aluminium monster koffer
Een aluminium monster koffer is makkelijk hanteerbaar. Het is eenvoudig mee te nemen naar klanten en bevat folders en handmonsters.

Heeft u behoefte aan extra ondersteuning, displays of displaymateriaal? Bestel het via de dealer login of vraag uw accountmanager.

Extra promotiemateriaal



Xbanners en beachflags, campagnematerialen zoals advertentie, flyers en banners.



Bedrijfsbussticker

Wilt u een sticker op uw bedrijfswagen? Stuur een e-mail naar marketing@unilux.nl



Consumentenfolder

Online ondersteuning

Unilux biedt een uitgebreide online portal voor zowel de consument als de horrenspecialist. Hieronder vindt u de online uitingen van Unilux .



Unilux website

Via www.unilux.nl kunnen consumenten informatie en filmpjes vinden over horren, zoeken naar een horrenspecialist in hun omgeving maar ook horren bestellen.



Website / dealer login

Voor het meest actuele inzicht in uw orders, service en reparaties. Meer informatie over de dealer login en het downloaden van al uw marketing materialen zie pagina 7. www.dealer.unilux.nl



Montage video's

Op ons eigen Unilux kanaal op YouTube kunt u opmeet- en montage video's vinden. Ook vindt u er video's om kleine problemen makkelijk zelf te kunnen oplossen.




Social Media

Volg ons op social media kanalen en deel eigen foto's met ons. Zo versterken we elkaar ook op online vlak.

*Wij zetten onze horrenspecialisten
graag op de kaart.
Maak gebruik van onze (online)
promotiemiddelen.*



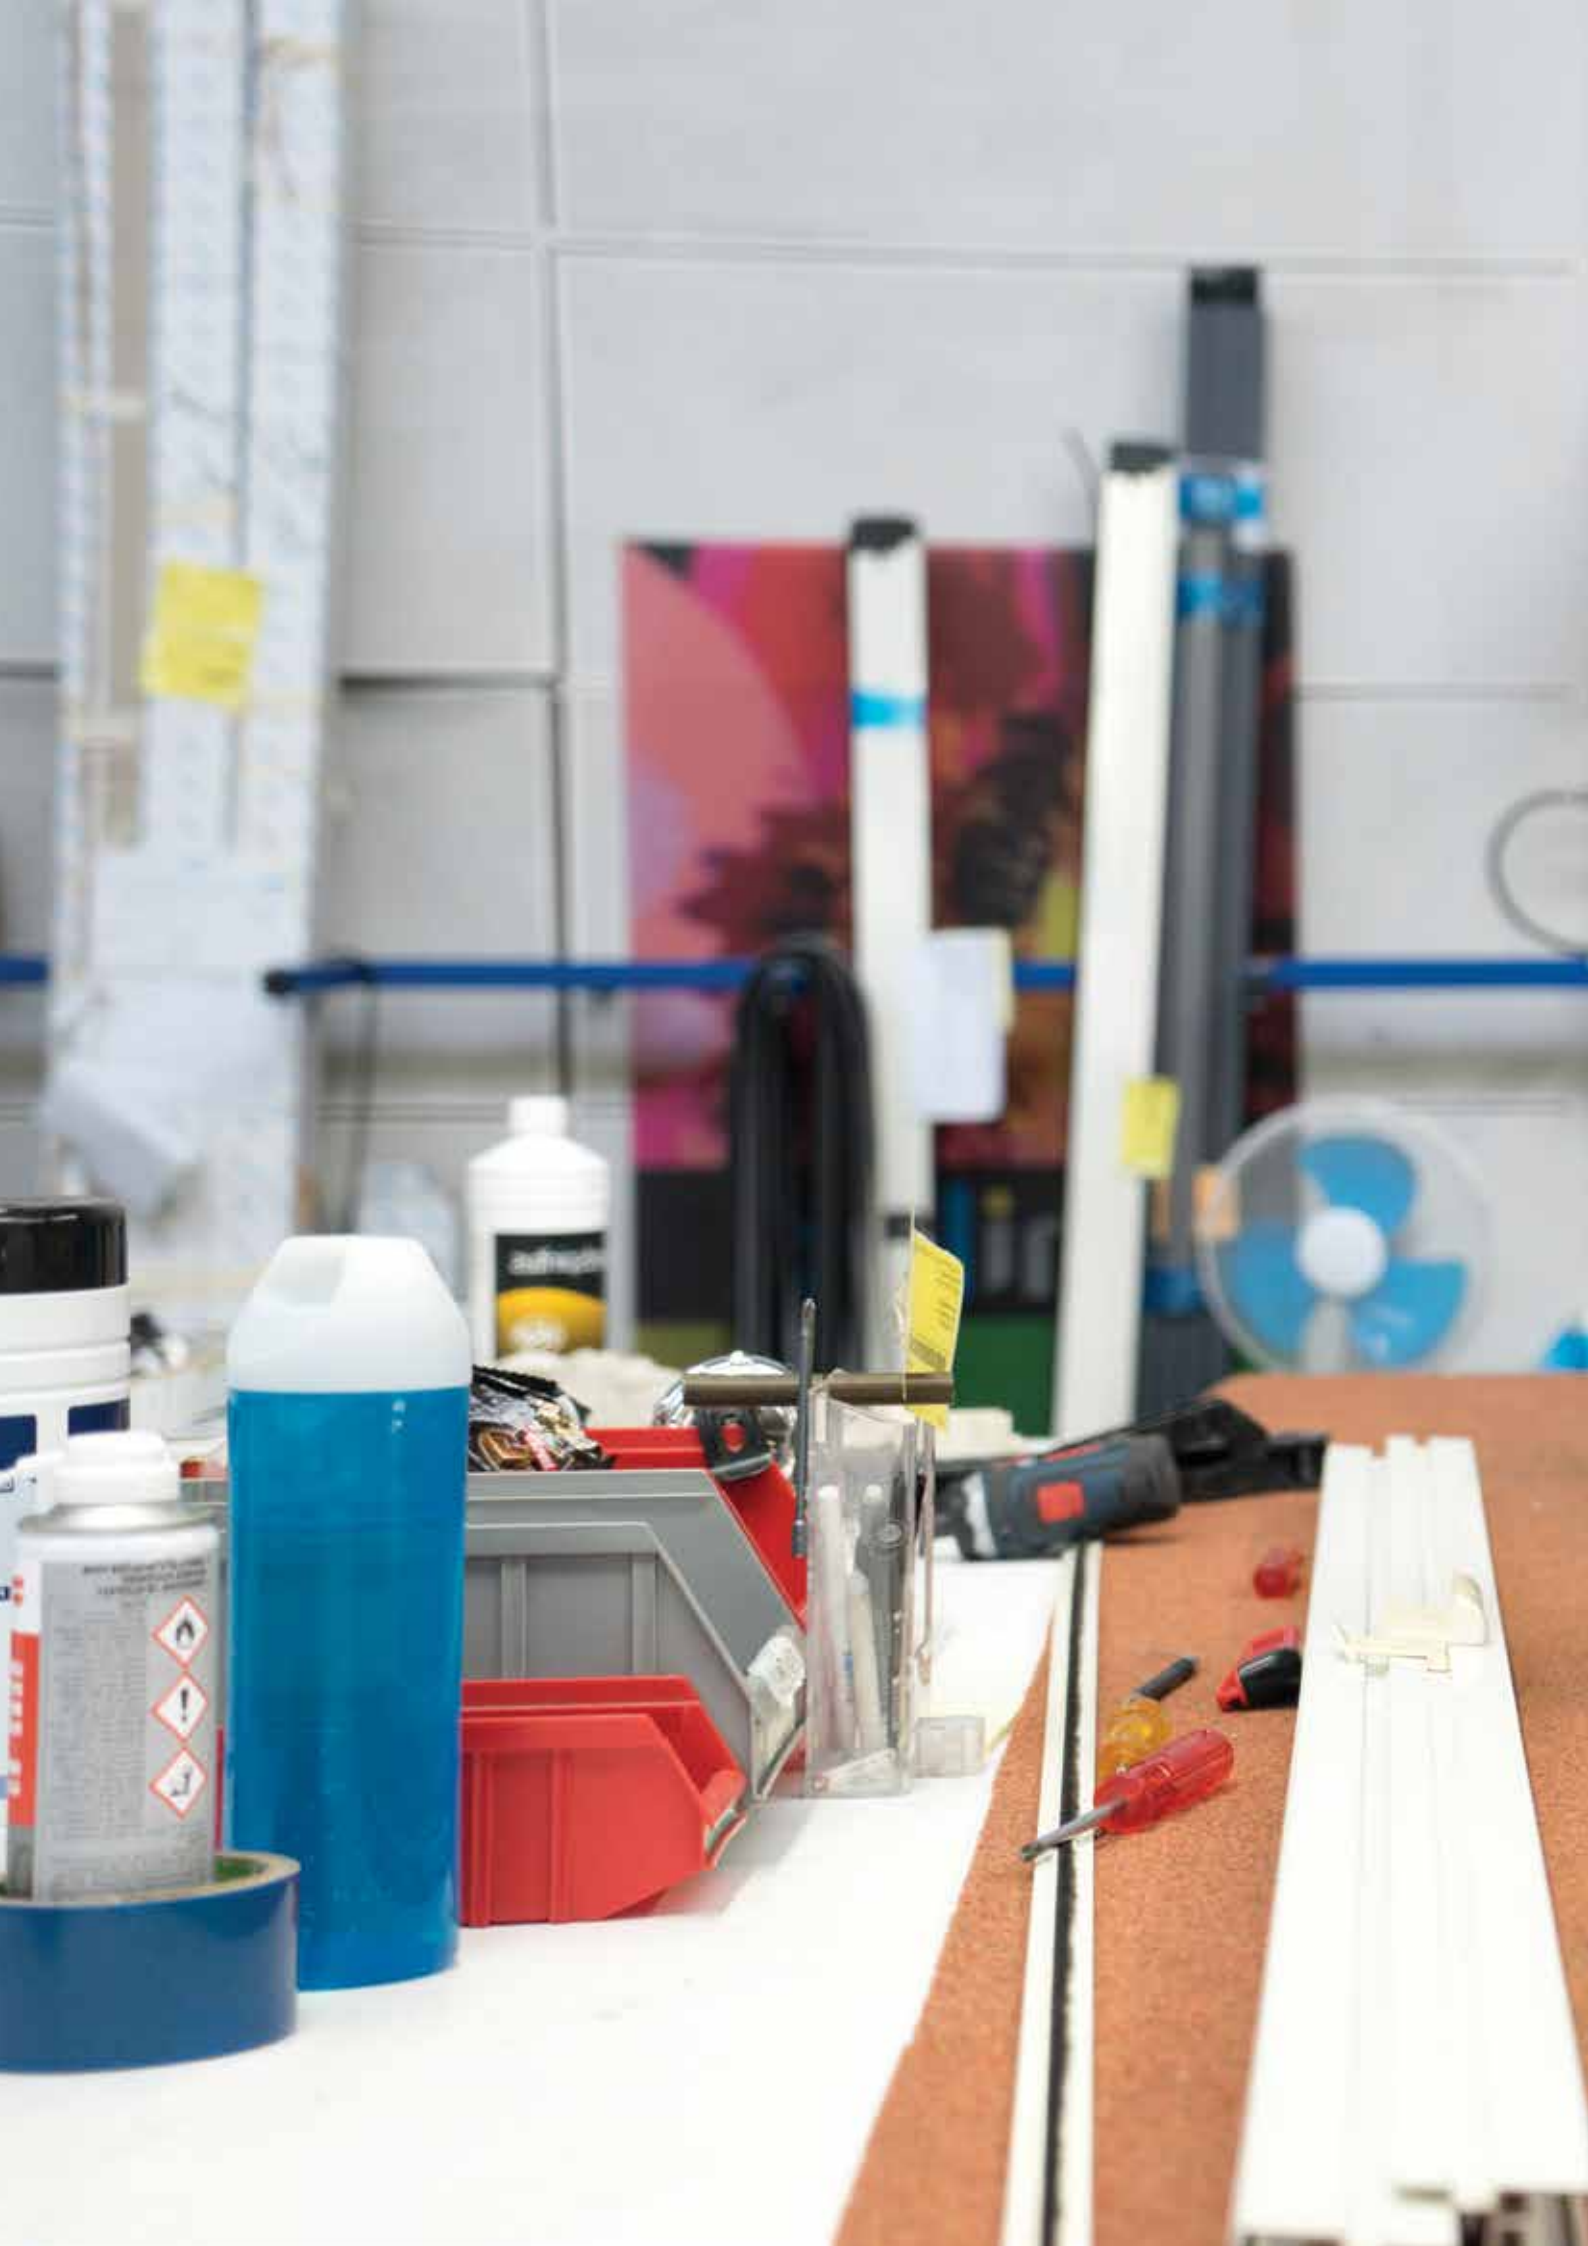




05

SERVICE

Garantie en onderhoud

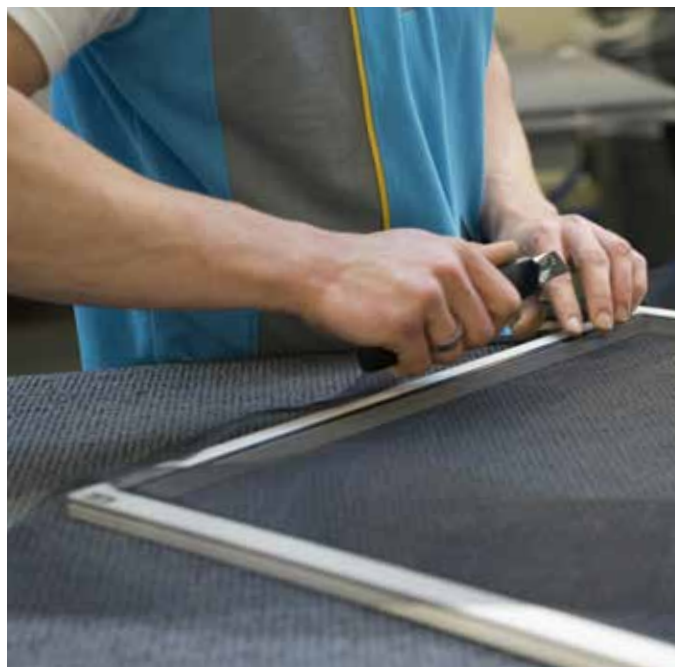

Retour

Indien u retouren wilt aanmelden, kan dat (enkel) via de dealer login. Via de dealer login werkt het eenvoudig en snel, wij hebben dan direct alle benodigde informatie.

Wij maken geen prijsopgave vooraf en wij nemen geen contact op over lopende reparaties. Prijzen van reparaties buiten garantie vindt u achter in onze netto inkooprijlijst.

Garantie

Op de door ons geleverde horren geven wij bij normaal gebruik 5 jaar garantie op de constructie en bij normaal gebruik 1 jaar garantie op het horgaas en koorden. Unilux repareert alle Unilux horren. Van overige merken horren repareren we alleen de oude Japanse plisséhordeuren buiten garantie. Alle overige horren nemen wij niet in ter reparatie.

Gebruik de Twistlock

Ten behoeve van gebruiksgemak én de duurzaamheid van onze producten raden wij u aan te allen tijde deze twee tips hieronder op te volgen.

Onderhoud

Alle Unilux horren zijn gemaakt van weerbestendige materialen en zijn onderhoudsarm. Bekijk de betreffende online productpagina voor meer onderhoudstips. Het horgaas kan stofvrij gemaakt worden met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders en kettingen kun je uitsluitend smeren met siliconenspray: Let op: SUPER+ niet smeren. De Plisséfit is te smeren door wat siliconenspray de spuiten in de inloop van de kettingen. Geen andere smeermiddelen gebruiken! Houd geleiders schoon en verwijder zand, haren en al het vuil.



Tip 1: Toepassing van de Twistlock bij de Plisséfit voorkomt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.



Tip 2: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Services

euro

afhaal kosten per opdracht	28,79
transportkosten retour	25,59
onderzoekskosten (indien reparatie niet mogelijk)	40,23

SUPER+

art. nr.	omschrijving	euro
50-103	gaas vervangen	131,88
50-105	veer vervangen	27,38
50-106	bedieningslijst vervangen	40,23
50-107	cassette vervangen	40,23
50-108	glijblokken vervangen	40,23

INKLEM UNIT/VOORZET UNIT

art. nr.	omschrijving	euro
50-501	gaas vervangen incl. koorden	131,88
50-502	koord vervangen (per koord)	40,23
50-503	nastellen	40,23
50-504	profiel vervangen (per profiel)	40,23

PLISSÉHORDEUR OUD

art. nr.	omschrijving	euro
50-401	gaas vervangen incl. koorden	249,94
50-402	koordreparatie (helpt van alle koorden)	123,19
50-403	glijblok / kapsteun vervangen (per stuk)	83,31
50-404	profiel vervangen (per profiel)	110,69
50-405	schakel vervangen	5,30
50-406	nastellen	59,51
50-408	kettingreparatie	59,51
50-414	gaas vervangen incl. koorden vanaf 1600 breed*	357,06

* Buiten de garantievoorwaarden

COMFORT

art. nr.	omschrijving	euro
50-111	gaas vervangen	79,74
50-113	bedieningslijst vervangen	40,23
50-114	cassette vervangen	40,23
50-115	veer vervangen	27,38

VASTE HORDEUR LUXE / SCHUIFHORDEUR LUXE

art. nr.	omschrijving	euro
50-801	gaas vervangen vaste hordeur	210,12
50-901	gaas vervangen schuifhordeur	249,90
50-806	schopplaat vervangen	163,20
50-808	verticale duwplaat vervangen	163,20
50-809	horizontale duwplaat vervangen	163,20
50-810	petscreen vervangen	263,16
50-811	scharnieren vervangen	40,23
50-812	handgreep (RVS) vervangen	27,38

PLISSÉFIT

Art. nr.	Omschrijving	euro
50-450	1100 / 1450 gaas vervangen incl. koorden	210,67
50-451	1800 gaas vervangen incl. koorden	289,70
50-452	koord vervangen (helpt alle koorden)	74,26
50-453	glijblok / kapsteun vervangen (per stuk)	66,18
50-454	profiel vervangen (per profiel)	63,65
50-455	schakel vervangen (per stuk)	2,62
50-456	nastellen	59,51
50-458	ompakkosten PF Standaard	131,88
50-459	ompakkosten PF Easy	131,88
50-462	ketting reparatie	40,23
50-463	ombouwen montage / plaatsing	40,23
	ombouwen naar stiller type 1100	300,00
	ombouwen naar stiller type 1450/1800	360,00

Uitleg tele-uitzetters en raamsluitingen

Geef inbrekers geen kans! Veilig ventileren doe je met Unilux horren en Axa Home Security!



AXA Tele-uitzetter



AXA Raamsluiting

Tele-uitzetters AXA Home security


210-300-9016 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Wit
210-300-9017 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Zwart

De tele-uitzetter 30 EX heeft traploze standen voor ventilatie.

Toepassing: voor naar buitendraaiende draairamen, bovenlichten, klep- en uitzetramen

- traploos instelbare ventilatie
- steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding of beddengoed ontstaat
- eenvoudige montage

Opbouw lengte 348 mm
Benodigde kozijnhoudtiepte 38 mm
Benodigde raam/deurhoutbreedte 35 mm

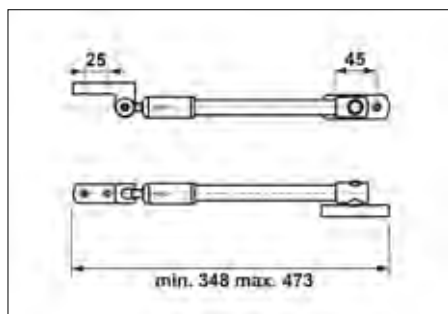

Kierstandhouders AXA Home security


210-320-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN
210-321-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN

Veiligheids raamsluiting en kierstandhouder in één voor optimale en veilige ventilatie

Toepassing: voor naar buiten draaiende draairamen

- combinatie van solide veiligheids raamsluiting en kierstandhouder met dubbele ventilatiestand voor optimale ventilatie
- compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije Silence-ventilatiestand en bevestigingsmiddelen
- kindveilig: is zowel in vergrendelde - als niet vergrendelde stand - niet zomaar door kleine kinderen te openen
- lock-jockey proof: kierstandhouder niet manipuleerbaar van buitenaf
- steekt nauwelijks naar binnen uit, dus vaak te combineren met een hor of raamdecoratie
- met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan opvangen
- verticale opbouw voorkomt dat de hendel tegen het glas slaat
- ook voor smalle ramen vanaf 30 cm breed
- RVS
- voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen, SKG2 en SKG V

Materiaal RVS
Productlengte 157 mm
Productbreedte 36 mm
Producthoogte 33 mm

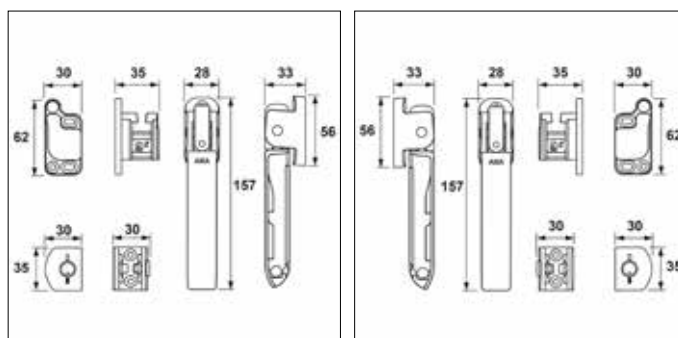

Te bestellen via de dealer login.









Unilux BV
Schouwrooij 18
5281 RE Boxtel
NL

T: +31 (0) 411 67 79 53

Vragen en technische ondersteuning: www.dealer.unilux.nl of klantenservice@unilux.nl
Bestellingen: www.dealer.unilux.nl
Retouropdrachten: www.dealer.unilux.nl
Administratieve vragen: www.dealer.unilux.nl of administratie@unilux.nl

Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen, retouropdrachten en leveringen kunt u altijd terecht op de dealer login via www.dealer.unilux.nl, deze kunnen wij telefonisch niet verwerken. U kunt ook per mail contact opnemen met klantenservice@unilux.nl. Van maandag tot en met vrijdag 9.00u - 12.15u en 13.00u - 14.00u zijn wij telefonisch bereikbaar voor technische ondersteuning op +31 (0) 411 67 79 53.

www.unilux.nl

 facebook.com/UniluxBV
 twitter.com/UniluxBV
 youtube.com/UniluxBV
 pinterest.com/UniluxBV
 Instagram.com/unilux_horren
 linkedin.com

KvK: 56668651
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01
IBAN: NL55RABO0170006212
BIC: RABONL2U